KLT9L4X



Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe de plafond
Design	Groupe de plafond
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Aspiration périmétrale	oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709326227
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST
Fonction de purification de l'air 24h	24 hours
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	7.4 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K
Plage de température de la couleur de la lumière (K)	3000 - 5700 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	610 m³/h
Nombre de filtres	3
Filtres anti-graisses	Aluminium
Témoin de remplacement des filtres	oui
Diamètre de sortie du moteur	150 mm

Puissance du moteur	270 W

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	208	48
Vitesse 2	323	55
Vitesse 3	452	62
Vitesse intensive	594	69

Accessoires inclus

Télécommande	oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	94 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité fluidodynamique (FDE)	25.9
Classe d'efficacité fluidodynamique	B
Efficacité lumineuse (LE)	25.9 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	B
Efficacité de filtration des graisses	72.0 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	208 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	452 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	594 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	63 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	69 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1.1
Indice d'efficacité énergétique	68.7
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	335 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	630 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	226 W

Puissance nominale du système d'éclairage	15 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	303 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	63 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	305 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

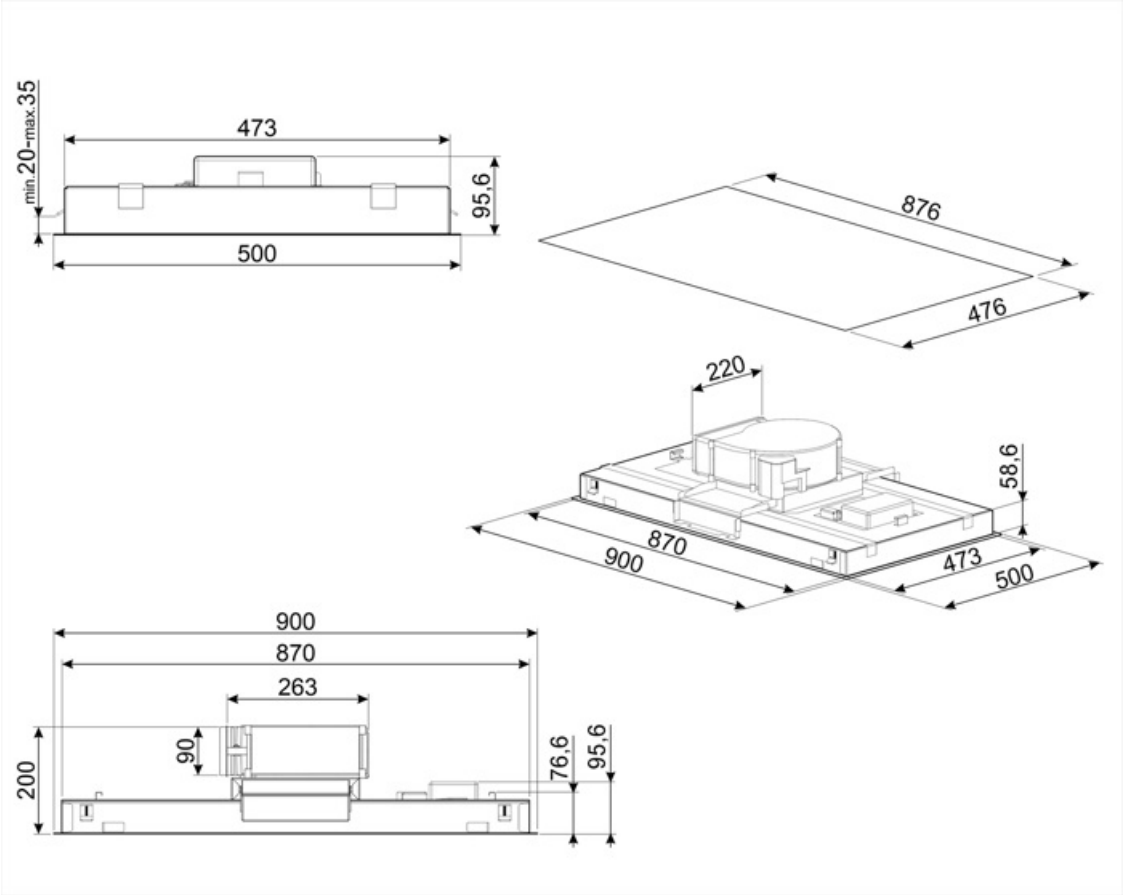

Accessoires Compatibles




KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITFCKLTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable, pour hottes KLT Kit 1 pièce Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 min. Dimensions (HxLxP) 235x200x10mm

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.





Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



LED Blanc réglable du chaud au froid



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Aspiration périmétrale : Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périmétrale. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.