

# KLT9L4X







Product familie	Dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Type dampkap	Plafond dampkap
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709326227
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Inox
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	Geëtst



## Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED
-----------	-------------------------------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Type lamp	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	Indicator vervangen filter	Ja
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000 - 5700 K	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	610 m <sup>3</sup> /h	Minimum afstand van elektrische kookplaat	650 mm
Vermogen motor	270 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	208	48
Snelheid 2	323	55
Snelheid 3	452	62
Snelheid Intensief	594	69

## Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 94 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) B

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 25,9

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) B

Licht Efficiëntie (LE) 25,9 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) B

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 72,0 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) D

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Q<sub>min</sub>) 208 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Q<sub>max</sub>) 452 m<sup>3</sup>/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Q<sub>boost</sub>) 594 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE<sub>min</sub>) 48 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 63 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 69 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 1,1

Energie-efficiëntie Index 68,7

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Q<sub>bep</sub>) 335 m<sup>3</sup>/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (P<sub>bep</sub>) 630 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (W<sub>bep</sub>) 226 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 15 W


Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (E<sub>middle</sub>) 303 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (L<sub>wa</sub>) 63 dBA

## Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 305 W  
Spanning 220-240 V  
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm  
Stekker Nee

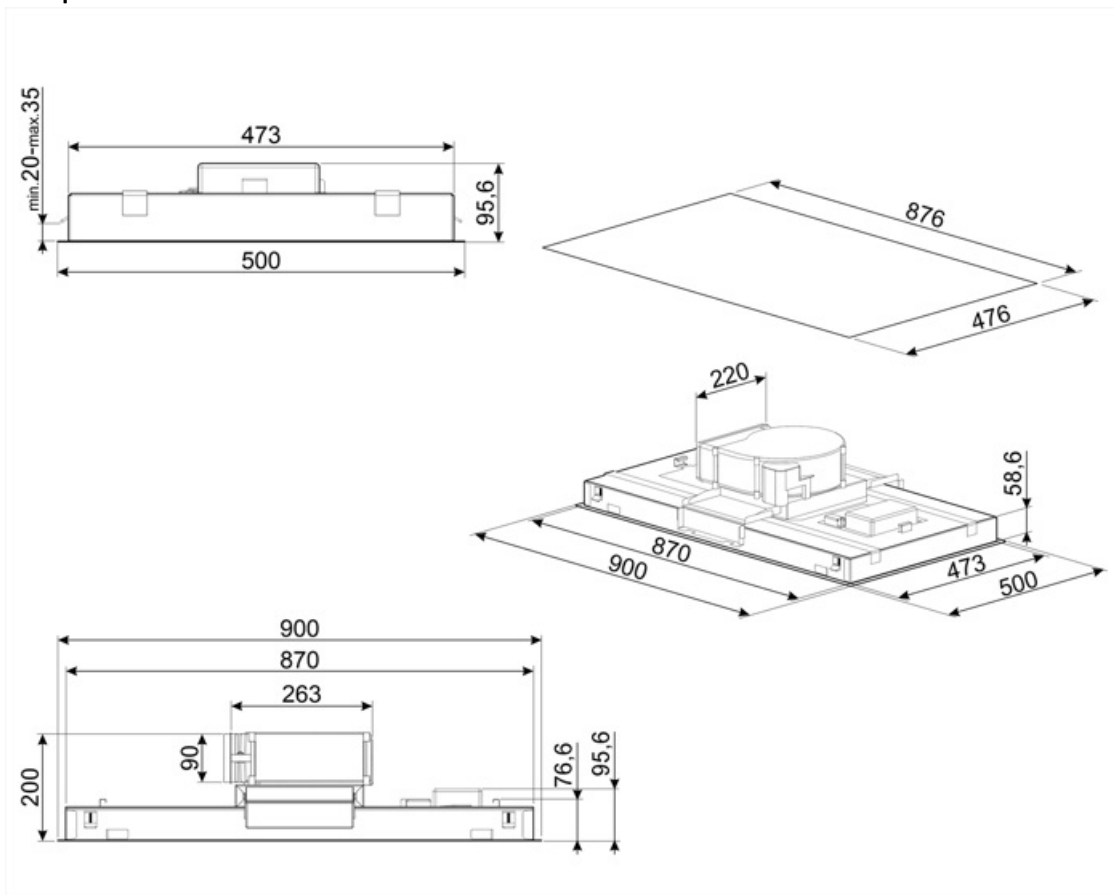

---

## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



### KITFCKLTR










1 pcs of Charcoal filter Regenerable\* suitable for all the KLT\* models. \* It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H)x 200 (L) x 10 (D) mm



### RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

## Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.
	Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.		Warning light(s): to advise when filters need changing.
	Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.		Connection between hob and hood
	Tunable white from warm to cold.	