

KLT9L4X







| | |
|-------------------------|-----------------|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Plafond dampkap |
| Type dampkap | Plafond dampkap |
| Extractie | Extractie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Randafzuiging | Ja |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| EAN-code | 8017709326227 |
| Design | Universeel |
| Kleur | Inox |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Bediening | Touch bediening met witte LED |
|-----------|-------------------------------|

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Automatische uitschakeling |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Technische specificaties



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Aantal lampen | 2 | Aantal filters | 3 |
| Type lamp | LED | Vetfilters | Aluminium |
| Vermogen lamp | 7.4 W | Indicator vervangen filter | Ja |
| Temperatuur licht (Kelvin) | 3000 °K | Diameter ventilatie outlet | 150 mm |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 3000° - 5700° °K | Minimum afstand van gaskookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0 | 610 m ³ /h | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 650 mm |
| Vermogen motor | 270 W | | |

Terugslagklep

Ja

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|---|--|
| Snelheid 1 | 208 | 48 |
| Snelheid 2 | 323 | 55 |
| Snelheid 3 | 452 | 62 |
| Snelheid Intensief | 594 | 69 |

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening inbegrepen Ja

Prestaties / energielabel




| | | | |
|--|-------------|--|----------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) | 94 KWh/jaar | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 63 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | B | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 69 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) | 25,9 | Vermogensverbruik in Stand-by modus | 0,49 W |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) | B | Tijdverhogingsfactor (F) | 1,1 |
| Licht Efficiëntie (LE) | 25,9 lux/W | Energie-efficiëntie Index | 68,7 |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC) | B | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) | 335 m³/h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE) | 72,0 % | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) | 630 Pa |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) | D | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) | 226 W |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 208 m³/h | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) | 15 W |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) | 452 m³/h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) | 303 lux |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) | 594 m³/h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) | 63 dBA |
| Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 48 dBA | | |

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde 305 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm

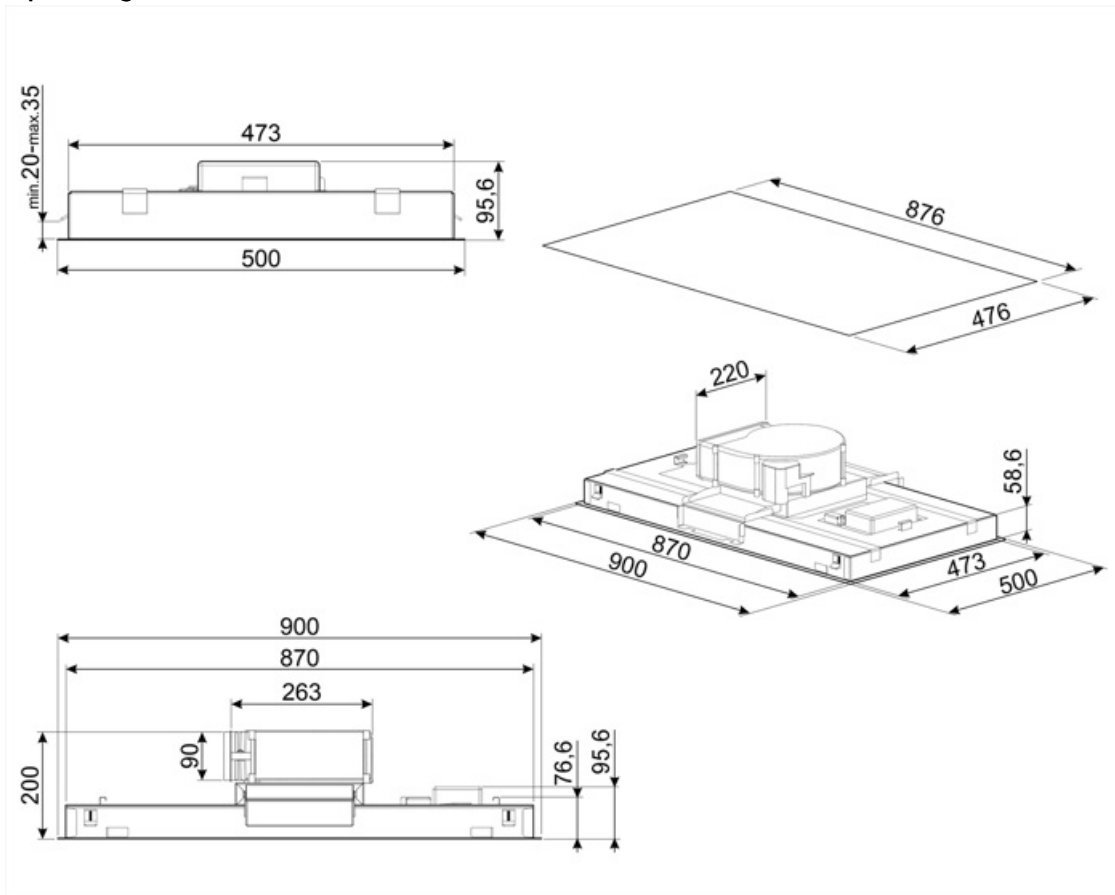


Compatible Accessories



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes



KITFCKLTR











1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KLT* models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H)x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |
|  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |
|  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. |  | Connection between hob and hood |
|  | Tunable white from warm to cold |  | |