

KLT9L4X



Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Plafond unit
Design	Plafond unit
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Randafzuiging	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709326227
Breedte afzuigkap	90 cm







Design

Esthetiek	Universeel	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëts

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting
--------------------	---

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

				Aantal lampen	2	Aantal filters	3
				Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
				Vermogen lamp	7.4 W	Indicator vervangen filter	Ja

Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3000 °K	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	3000° - 5700° °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	610 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	270 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	208	48
Snelheid 2	323	55
Snelheid 3	452	62
Snelheid Intensief	594	69

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening Ja


Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEchood)	94 kWh/a	Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	63 dB(A)
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	69 dB(A)
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	25.9	Vermogensverbruik in Stand-by modus	0.49 W
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	B	Tijdstoenamefactor (F)	1.1
Lichtefficiëntie (LEC)	25.9 lux/W	Energie-efficiëntie-index	68.7
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	B	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Q _{bep})	335 m ³ /h
Vetfilterefficiëntie (GFE)	72.0 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Q _{bep})	630 Pa
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (W _{bep})	226 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Q _{min})	208 m ³ /h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	15 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Q _{max})	452 m ³ /h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (E _{middle})	303 lux
Luchtstroom op de boostersnelheid (Q _{boost})	594 m ³ /h	Geluidsniveau op de hoogste stand (L _{wa})	63 dB(A)
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE _{min})	48 dB(A)		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	305 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

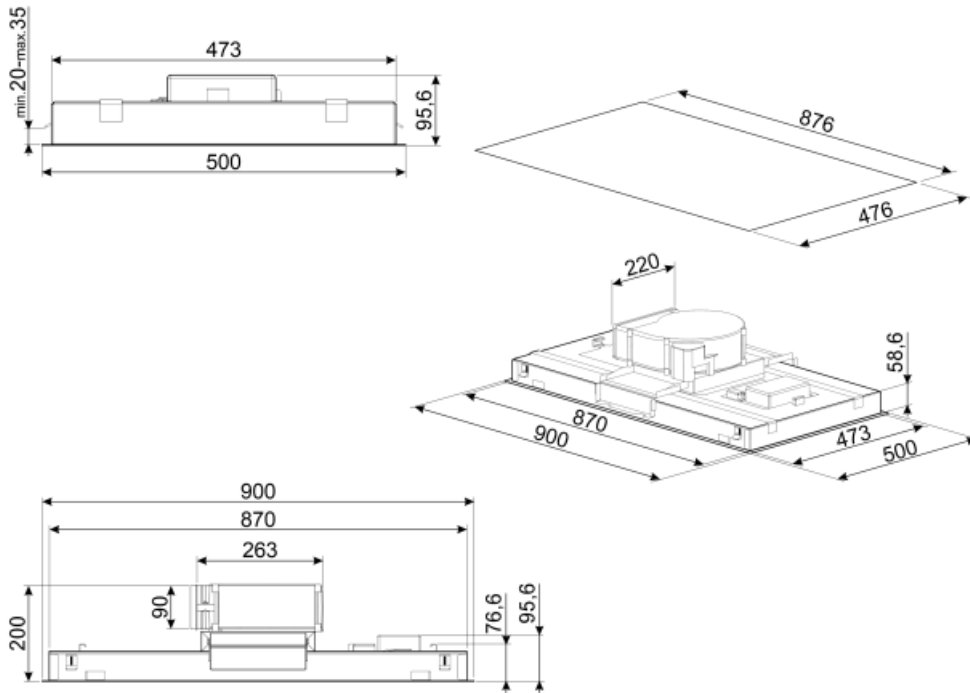

Accessoires niet inbegrepen



KITFCKLTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KLT* models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 235(H) x 200 (L) x 10 (D) mm



RRA90











Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary (TT)

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
			Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
	Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken		Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction.
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		Tunable white from warm to cold