

KL T9L4X



Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capacul plafonului
Design	Plafon
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Extracția perimetrului	Da
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709326227
Lățimea capotei	90 cm
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb
----------------	---------------------------------------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	7.4 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Scala temperaturii culorii deschise (K)	3000 K	Înălțime aerisire	150 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	3000 - 5700 K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	610 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	270 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	208	48
Viteza 2	323	55
Viteza 3	452	62
Viteză intensivă	594	69

Accesorii incluse

Telecomandă Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de
eficiență (AEChood) 94 kWh/a

Clasa de eficiență
energetică (CEE) B

Eficiența dinamică a
fluidelor (FDE) 25.9

Clasa de eficiență
dinamică a fluidelor
(FDEC) B

Eficiența iluminării (LE) 25.9 lux/W

Clasa de eficiență a
iluminării (LEC) B

Eficiența filtrării unsoarii
(GFE) 72.0 %

Clasa de eficiență a
filtrării unsoarii (GFEC) D

Debitul de aer la viteză
minimă (Qmin) 208 m³/h

Debitul de aer la viteză
maximă (Qmax) 452 m³/h

Debitul de aer la viteză
de impuls (Qboost) 594 m³/h

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză minimă
(SPEmin) 48 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză maximă
(SPEmax) 63 dBA

Sunet acustic ponderat
în aer emisie de putere
la viteză de impuls
(SPEboost) 69 dBA

Factor de creștere a
timpului (F) 1.1

Indicele de eficiență
energetică 68.7

Debitul de aer măsurat
în cel mai bun punct de
eficiență (Qbep) 335 m³/h

Presiunea aerului
măsurată în cel mai bun
punct de eficiență
(Pbep) 630 Pa

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 226 W

Consumul nominal de
putere al sistemului de
iluminare (WL) 15 W


Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle) 303 lux

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 63 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 305 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

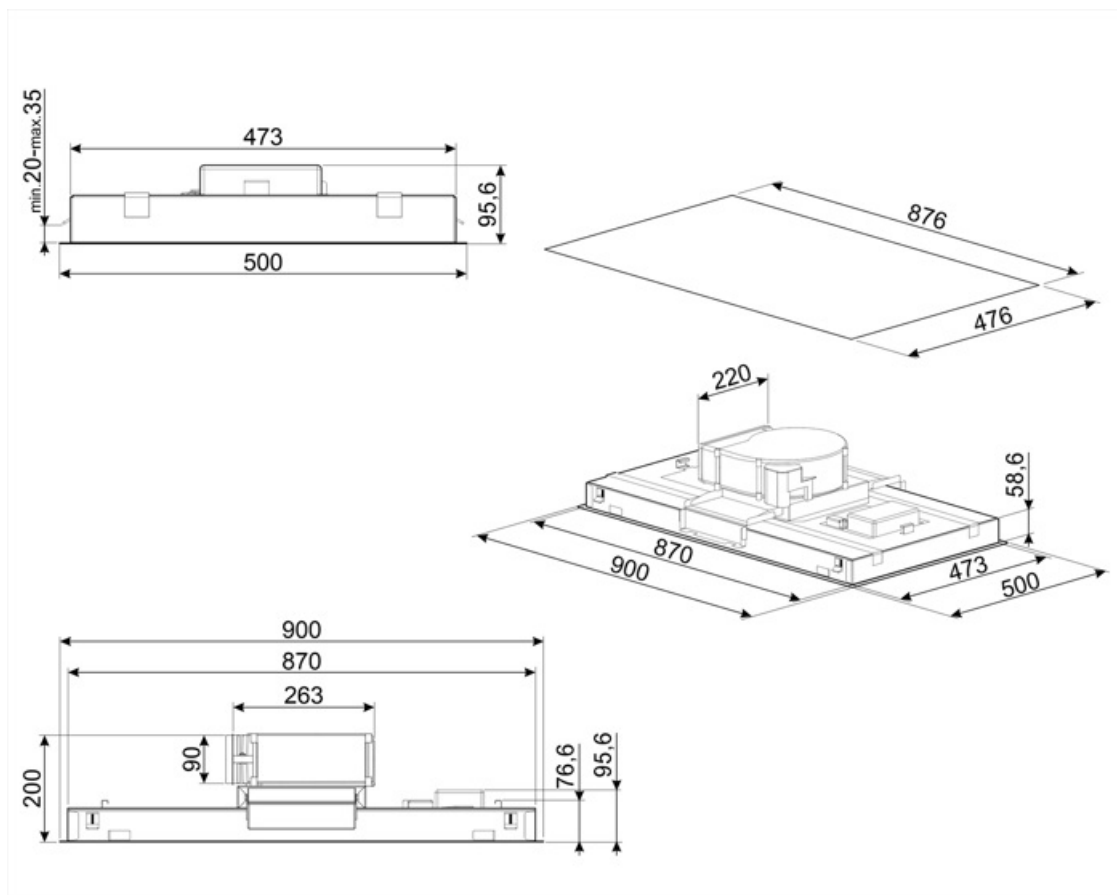


Compatible Accessories



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



KITFCKLTR

1 buc de filtru de cărbune regenerabil*
potrivit pentru toate modelele KLT*. *
Poate fi spălat în mașina de spălat
vase de până la 12 ori și uscat în
cuptor la max. 90° timp de 60 min.
dimensiune 235(Î) x 200 (L) x 10 (A)
mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90
mm to 150 Ø

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Conexiunea dintre plită și capotă
	Alb reglabil de la cald la rece		