KLT9L4X



Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Stropový digestor
Dizajn	Strop
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Obvodové odsávanie	Áno
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709326227
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Univerzálny
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Logo	Silk screen

Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	

Technické údaje

Počet svetiel	2	**Počet filtrov**	3
Typ osvetlenia	LED	**Tukové filtre**	Hliník
Svetelný výkon	7.4 W	**Indikátor výmena filtra**	Áno
Rozsah teploty farby svetla (K)	3000 K	**Vetrací otvor**	150 mm
Rozsah teploty farby svetla	3000 - 5700 K	**Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky**	650 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	610 m³/h	**Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky**	650 mm
Výkon motora	270 W		

Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	208	48
Rýchlosť 2	323	55
Rýchlosť 3	452	62
Intenzívna rýchlosť	594	69

Vrátane príslušenstva

Diaľkové ovládanie	Áno

Energetický štítok




Ročná spotreba energie (AEChood)	94 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	25.9
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	B
Účinnosť osvetlenia (LE)	25.9 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	B
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	72.0 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	208 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	452 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	594 m³/h
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	48 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	63 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	69 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1.1
Index energetickej účinnosti	68.7
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	335 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	630 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	226 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	15 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	303 lux

Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	63 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	305 W	**Dĺžka napájacieho kábla**	1500 mm
Napätie	220-240 V	**Zátka**	Nie
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

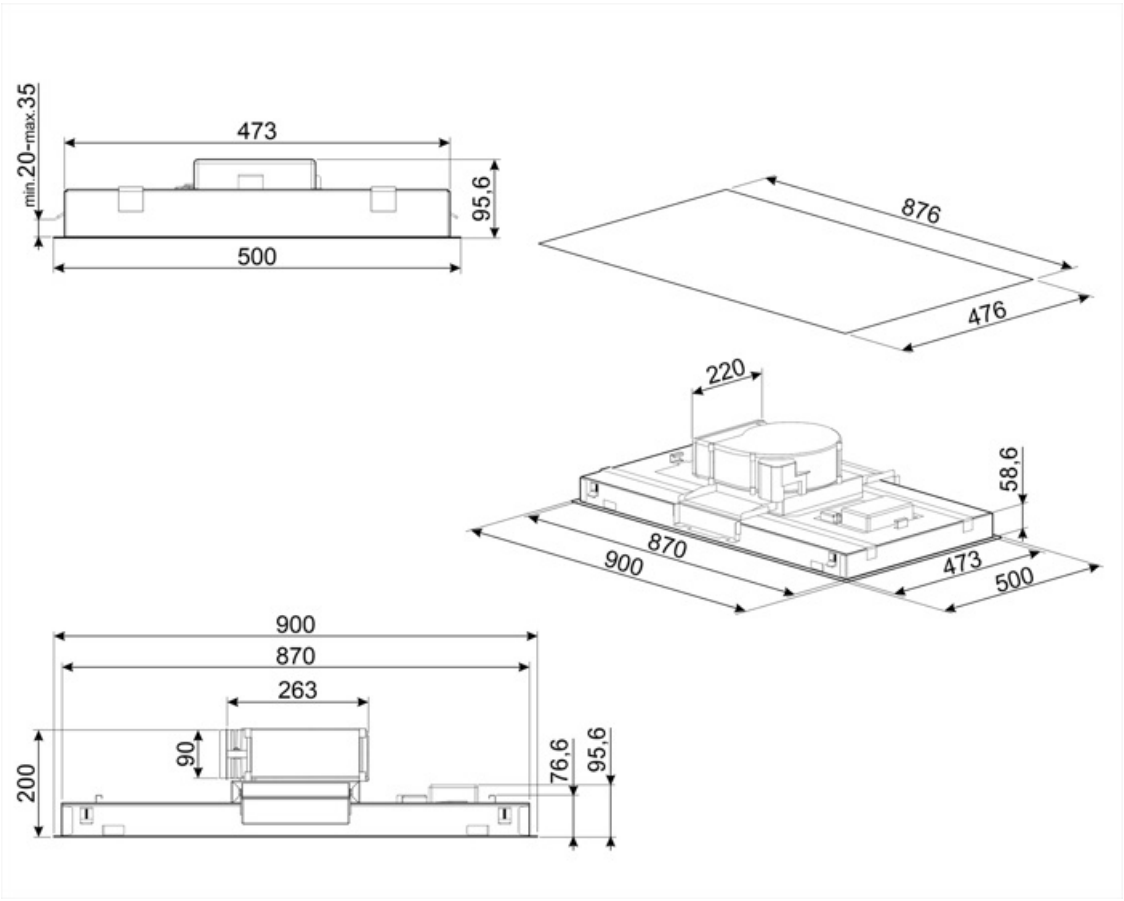

Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát



RRA90

Adaptér okrúhly na obdĺžnikový 220x90 mm na 150 Ø



KITFCKLTR

1 ks regenerovateľný filter s aktívnym uhlím vhodný pre všetky modely KLT*. * Dá sa umývať v umývačke riadu až 12-krát a sušiť v rúre pri max 90 °C počas 60 min. rozmery 235(V)x200(D)x10(H) mm

Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Biela farba, laditeľná z teplej na studenú



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Panely s obvodovým odsávaním: veľmi účinné, pomáhajú znížiť hladinu hluku.



Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom

