

KLTI12L4MB

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Hotte décorative îlot central |
| Design | Box |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Contrôle électronique | Oui |
| Matériaux | Matériaux émaillés + Verre |
| Code EAN | 8017709312251 |
| Largeur hotte | 120 cm |
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Noir Mat |
| Type de verre | Noir |
| Logo | Sérigraphié |



Commandes

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Type de commandes | Commandes sensitives rétro-éclairées blanches | Couleur des LED | Blanc |
|-------------------|---|-----------------|-------|

Programmes / Fonctions

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
| Vitesse intensive |  |
| Fonction de purification de l'air 24h |  |
| Option de programmation de la durée |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Technologie



| | | | |
|--|---------------|------------------------------------|-----------|
| Nombre de lampes | 2 | Nombre de filtres | 3 |
| Type d'éclairage | LED | Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage | 7,4 W | Témoin de remplacement des filtres | Oui |
| Intensité de la lumière réglable | Oui | Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Plage de température de la couleur de la lumière (K) | 2700 - 4000 K | | |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 820 m³/h | | |

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| Puissance du moteur | 275 W | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 750 mm |
| | | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 650 mm |
| | | Clapet anti-retour | Oui |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 220 | 43 |
| Vitesse 2 | 335 | 53 |
| Vitesse 3 | 560 | 65 |
| Vitesse intensive | 739 | 71 |

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 55 kWh/a | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) | 43 dBA |
| Classe d'efficacité énergétique | A | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) | 66 dBA |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 33,9 | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost) | 71 dBA |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A | Indice d'efficacité énergétique | 51,5 |
| Efficacité lumineuse (LE) | 20,3 lux/W | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | 384 m ³ /h |
| Classe d'efficacité lumineuse | D | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | 376 Pa |
| Efficacité de filtration des graisses | 73,2 % | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | 151 W |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D | Puissance nominale du système d'éclairage | 15 W |
| Débit d'air à la vitesse minimale | 220 m ³ /h | | |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) | 560 m ³ /h | | |
| Débit d'air en mode intensif ou "boost" | 739 m ³ /h | | |


| | |
|---|---------|
| Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 300 lux |
| Niveau de bruit au réglage le plus élevé | 66 dBA |

Raccordement électrique

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|---------|
| Puissance nominale électrique | 291 W | Longueur du câble d'alimentation | 1500 mm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | Non |
| Fréquence | 50-60 Hz | | |

Egalement disponible

| | | | |
|------------------------------------|----------|--|------------|
| Autres couleurs disponibles | Noir Mat | Références des autres versions de couleur | KLTI12L4MB |
|------------------------------------|----------|--|------------|

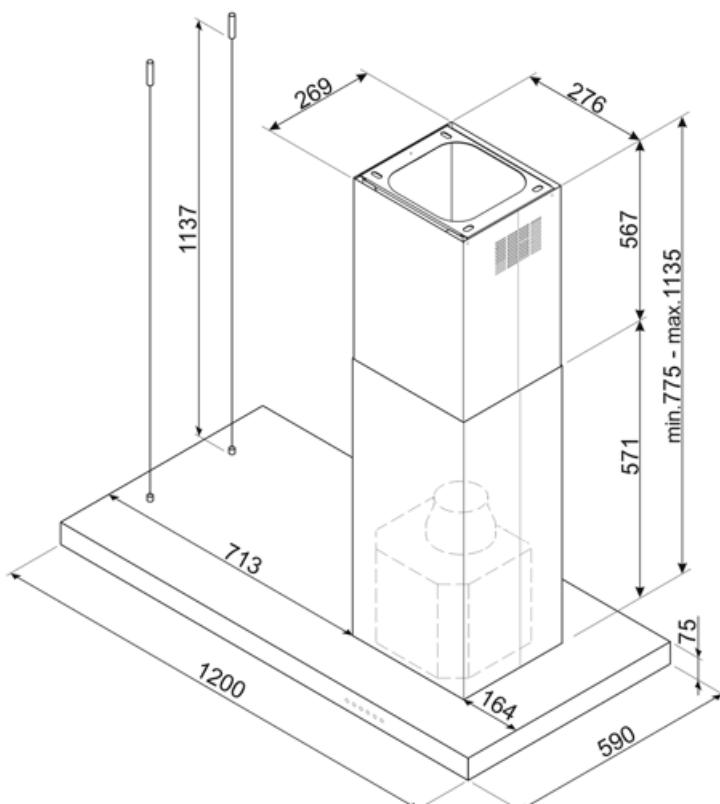


Accessoires Compatibles




KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 minutes Dimensions (HxLxP) 237,5x245x10mm

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



LED Blanc réglable du chaud au froid



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Variateur de lumière



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.