

KLTI12L4MB

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag + üveg
EAN kód	8017709312251
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Üveg típusa	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	7.4 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 275 W Visszacsapó szelep Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	220	43
2. sebességfokozat	335	53
3. sebességfokozat	560	65
Intenzív sebesség	739	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűktő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEC _{hood})	55 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPE _{min})	43 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPE _{max})	66 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDE _{hood})	33.9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPE _{boost})	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energihatékonysági mutató	51.5
Megvilágítási hatékonyság (LE)	20.3 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Q _{bep})	384 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (P _{bep})	376 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	73.2 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W _{bep})	151 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W
Légszállítás minimum fokozaton (Q _{min})	220 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E _{middle})	300 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Q _{max})	560 m ³ /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Q _{boost})	739 m ³ /h		

Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) 66 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 291 W
Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm
Csatlakozódugó Nem


Szintén elérhető

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT112L4MB

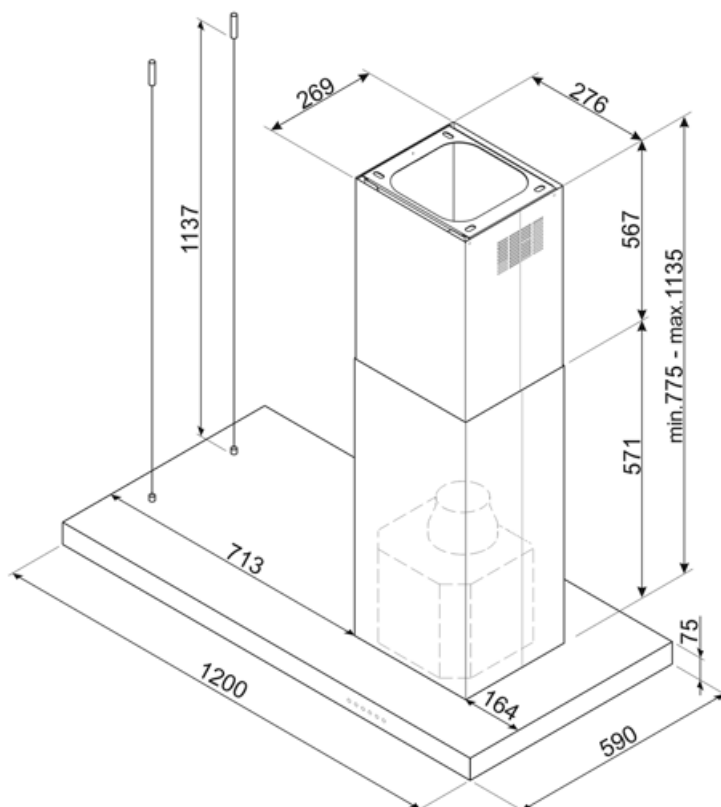

Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKBT











1 pcs di filtro a carboni attivi per i
modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő
minden KBT/KBCT modellhez. *
Mosogatógépben 12 alkalommal
mosható és sütőben szárítható max.
90°-on 60 percig. Méret 237,5
(Ma)x245x10 mm

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szabályozható fényerősség
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  Állítható fehér szín hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.