

KLTI12L4MB





| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Familie | Afzuigkap |
| Type afzuigkap | Eilandkap |
| Design | T-vorm plat |
| Filtering | Expulsie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Materiaal | Painted material + Glass |
| EAN-code | 8017709312251 |
| Breedte afzuigkap | 120 cm |
| Esthetiek | Universeel |
| Kleur | Matt Black |
| Type glas | Zwart |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----|
| Regeling bediening | Touch control met wit achtergrond verlichting | Kleur LED | Wit |
|--------------------|---|-----------|-----|

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Opties tijdprogrammering |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Technische specificaties



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|-----------|
| Aantal lampen | 2 | Aantal filters | 3 |
| Soort verlichting | LED | Vetfilters | Aluminium |
| Vermogen lamp | 7.4 W | Indicator vervangen filter | Ja |
| Dimmerfunctie | Ja | Afvoer | 150 mm |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 2700 - 4000 K | Minimale afstand vanaf gasfornuis | 750 mm |
| Capaciteit P0 | 820 m ³ /h | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 650 mm |
| Vermogen motor | 275 W | Terugslagklep | Ja |

| | Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| Snelheid 1 | 220 | 43 |
| Snelheid 2 | 335 | 53 |
| Snelheid 3 | 560 | 65 |
| Snelheid Intensief | 739 | 71 |

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 55 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 33.9

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 20.3 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): D

Vetfilterefficiëntie (GFE) 73.2 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 220 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 560 m³/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 739 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 43 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 66 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Energie-efficiëntie-index 51.5

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 384 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 376 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 151 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 15 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 300 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 291 W
Spanning 220-240 V
Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm
Stekker Nee


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Matt Black

Codes andere
beschikbare kleuren

KLT112L4MB

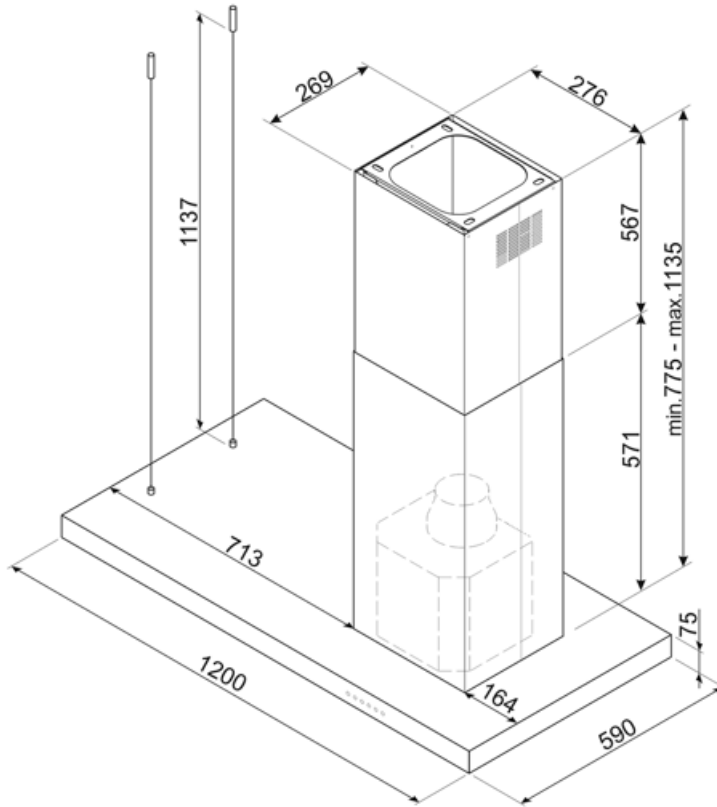

Compatibele Accessoires




KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCKBT











1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |
|  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |  | Connection between hob and hood |
|  | Dimmering Lights |  | Tunable white from warm to cold. |