KLTI12L4MB

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Esmaltado e vidro
Código EAN	8017709312251
Largura	120 cm
Design	Universal
Cor	Preto Mate
Tipo de vidro	Preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	3
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Alumínio
Potência das lâmpadas	7,4 W	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala temperatura da cor	2700 - 4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm
Potência do motor	275 W	**Válvula antirretorno**	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	220	43
2° nível de potência	335	53
3° nível de potência	560	65
Potência intensiva	739	71

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	55 kWh/a
Classe energética	A
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	33,9
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	20,3 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	D
Eficiência de filtragem de gorduras	73,2 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	220 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	560 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	739 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	43 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	66 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	71 dBA
Índice de eficiência energética do primeiro forno	51,5
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	384 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	376 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	151 W
Potência nominal do sistema de iluminação	15 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	300 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	66 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	291 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Preto Mate	**Códigos das outras cores disponíveis**	KLTI12L4MB

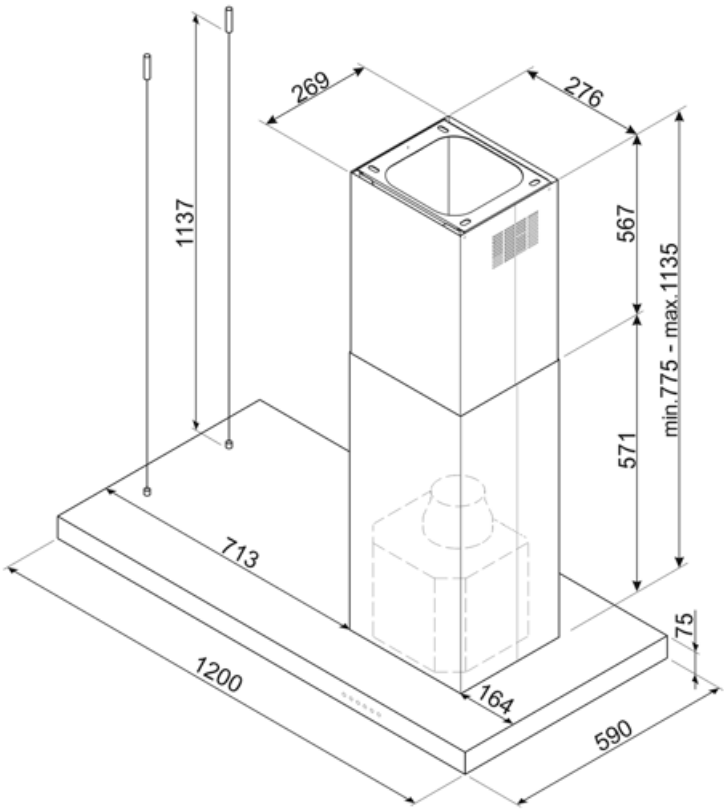


Acessórios Compatíveis




KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITFCKBTR

1 peça Para exaustores KBT e KBCT Lavável na máquina da louça até 12 x Secar no forno a 90°C durante 60 minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar 245 x Esp 10



KITFCKBT

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Luz regulável



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)