

# KLTI12L4MB





Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Пофарбований матеріал + скло
Код EAN	8017709312251
Ширина витяжки	120 см
Естетика	Універсальний
Колір	Чорний матовий
Тип скла	Чорний
Логотип	Серіографія



## Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Колір світлодіоду	Білий
-------------------------	--	-------------------	-------

## Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляція 2.0	

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Кількість фільтрів	3
Тип ламп підсвічування	LED	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Потужність підсвітки	7.4 Вт	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Діапазон температурного світла	2700 - 4000 K	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч		

Потужність мотора 275 Вт

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні 650 мм

Зворотній клапан Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м <sup>3</sup> /ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	220	43
2-га швидкість	335	53
3-тя швидкість	560	65
Інтенсивний режим	739	71

## Акcesуари в комплекті

Звуження трубки Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEC<sub>hood</sub>) 55 кВт/год

Клас енергоефективності (EEC) A

Гідродинамічна ефективність (FDE) 33.9

Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC) A

Ефективність освітлення (LE) 20.3 lux/W

Клас ефективності освітлення (LEC) D

Ефективність фільтрації жиру (GFE) 73.2 %

Клас фільтрації (GFEC) D

Продуктивність на мінімальній швидкості 220 м<sup>3</sup>/ч

Продуктивність на максимальній швидкості (Q<sub>max</sub>) 560 м<sup>3</sup>/ч

Продуктивність в інтенсивному режимі (Q<sub>boost</sub>) 739 м<sup>3</sup>/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості 43 дБ(А)

Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPE<sub>max</sub>) 66 дБ(А)

Сила звуку за шкалою А на Інтенсивній швидкості (SPE<sub>boost</sub>) 71 дБ(А)

Клас енергоефективності 51.5

Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності 384 м<sup>3</sup>/ч

Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності 376 Pa

Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності 151 Вт

Нормальна потужність системи освітлення 15 Вт

Середнє освітлення варильної поверхні (E<sub>middle</sub>) 300 lux

Максимальний рівень шуму 66 дБ(А)

## Електричне підключення


Номинальна потужність 291 Вт  
Напруга 220-240 В  
Частота струму (Гц) 50-60 Гц

Довжина електричного кабелю 1500 мм  
Тип електричної вилки Ні

## Також доступні

Також доступні кольори Чорний матовий

Доступні кольори KLT112L4MB

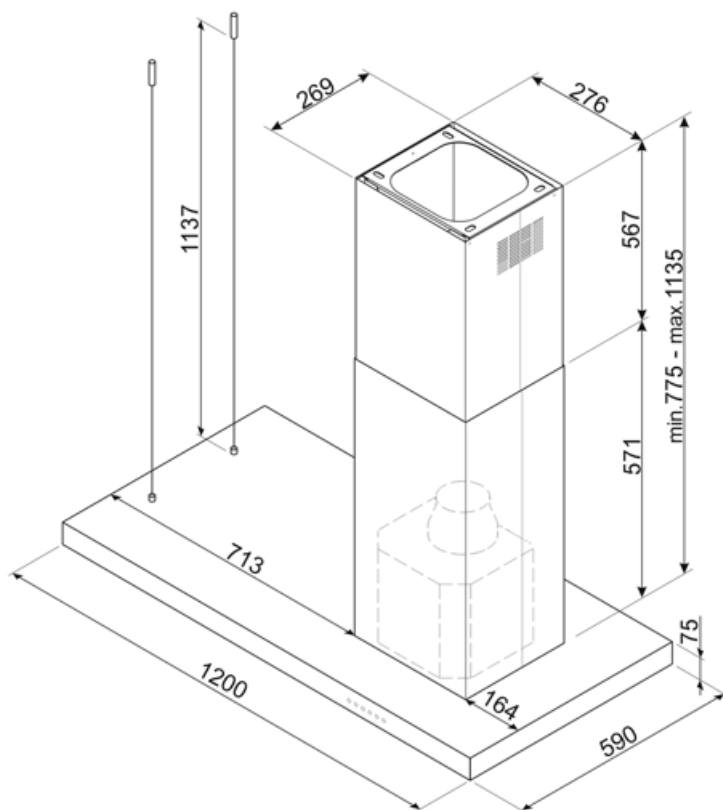

---


## Compatible Accessories

---




### KITALLFC

Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304. Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT \* /  
KBCT \* - 1 шт.



### KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1  
штука) подходит для всех моделей  
KBT/KBCT. \* Его можно мыть в  
посудомоечной машине до 12 раз и  
сушить в духовке при температуре не  
более 90° в течение 60 минут. Размер  
237,5x245x10 мм

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Диммер подсветки



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного