

KLTI12L4X

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709312244
Páraelszívó szélessége	120 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél és üveg	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Szatén		

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	LED színe	Fehér
------------------	--	-----------	-------

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Lámpák száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Fényerősség	7.4 W	Szűrőcsere visszajelző	Igen
Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700° - 4000° °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

Elszívási teljesítmény
IEC 61591 [m³/h]

Zajszint IEC
60704-2-13 [dBA]

1. sebességfokozat	220	43
2. sebességfokozat	335	53
3. sebességfokozat	560	65
Intenzív sebesség	739	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűktő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEhood)	55 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	33,9	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	0,49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,49 W
Világításhatékonyság (LE)	20,3 lux/W	Energiahatékonysági mutató	51,5
Világításhatékonysági osztály (LEC)	D	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	384 m ³ /h
Zsírészűrtő hatékonyság (GFE)	73,2 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	376 Pa
Zsírészűrtő hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	151 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	220 m ³ /h	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	15 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	560 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	300 lux
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	739 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	66 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	43 dBA		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás
névleges értéke
Feszültség

291 W

220-240 V

Frekvencia (Hz)
Tápkábel hossza

50-60 Hz

1500 mm


Szintén elérhető

Alternative colours
available

Matt Black

Available colours

KLT112L4MB

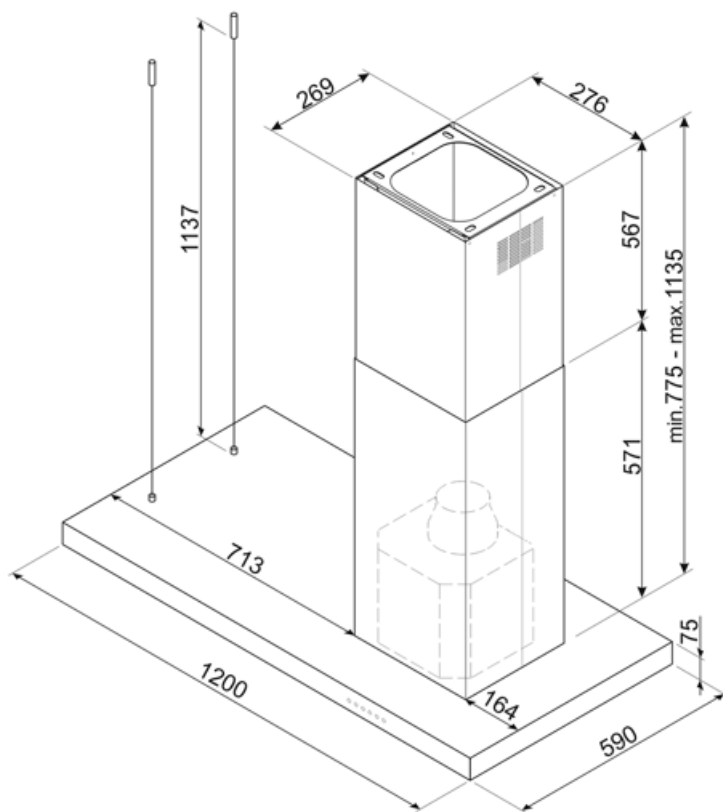


Not included accessories




KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKBT











1 pcs di filtro a carboni attivi per i
modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő
minden KBT/KBCT modellhez. *
Mosogatógépben 12 alkalommal
mosható és sütőben szárítható max.
90°-on 60 percig. Méret 237,5
(Ma)x245x10 mm

Symbols glossary (TT)

	24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.		Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
	Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között		Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
	A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően		Lámpa elsötétítése
	Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.		Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
	Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.		Hangolható fehér a melegtől a hidegig