

KLTI12L4X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709312244
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél és üveg
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	7,4 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm

Motorteljesítmény 275 W Visszacsapó szelep Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	220	43
2. sebességfokozat	335	53
3. sebességfokozat	560	65
Intenzív sebesség	739	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűktő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEC _{hood})	55 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPE _{min})	43 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPE _{max})	66 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDE _{hood})	33,9	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPE _{boost})	71 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiahatékonysági mutató	51,5
Megvilágítási hatékonyság (LE)	20,3 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Q _{bep})	384 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (P _{bep})	376 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	73,2 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (W _{bep})	151 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W
Légszállítás minimum fokozaton (Q _{min})	220 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E _{middle})	300 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Q _{max})	560 m ³ /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Q _{boost})	739 m ³ /h		

Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) 66 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 291 W
Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm
Csatlakozódugó Nem


Szintén elérhető

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT112L4MB

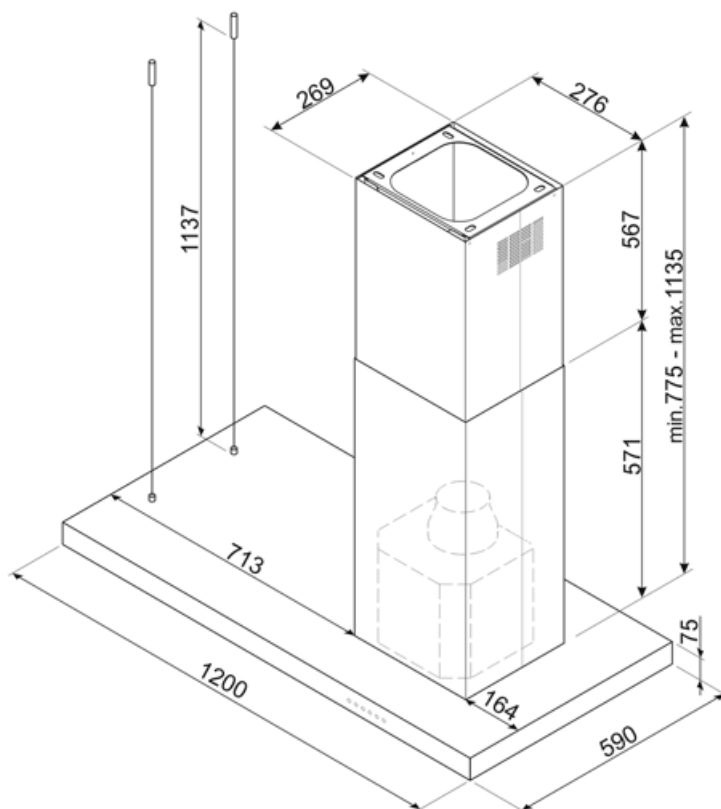

Compatible Accessories



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz
és megfelelő mosószer) és sütőben
180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKBT











1 pcs di filtro a carboni attivi per i
modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő
minden KBT/KBCT modellhez. *
Mosogatógépben 12 alkalommal
mosható és sütőben szárítható max.
90°-on 60 percig. Méret 237,5
(Ma)x245x10 mm

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szabályozható fényerősség
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  Állítható fehér szín hőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.