KLTI12L4X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709312244
Páraelszívó szélessége	120 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél és üveg
Felületkezelés	Szatén
Üveg típusa	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	7.4 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm

Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	220	43
2. sebességfokozat	335	53
3. sebességfokozat	560	65
Intenzív sebesség	739	71

Mellékelt tartozékok

Cső szűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke

Éves energiafogyasztás (AEChood)	55 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	33.9
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	20.3 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	73.2 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	220 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	560 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	739 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	43 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	71 dBA
Energiahatékonysági mutató	51.5
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	384 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	376 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	151 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	300 lux


Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	66 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	291 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
Feszültség	220-240 V	**Csatlakozódugó**	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Matt Black	**Available colours**	KLTI12L4MB

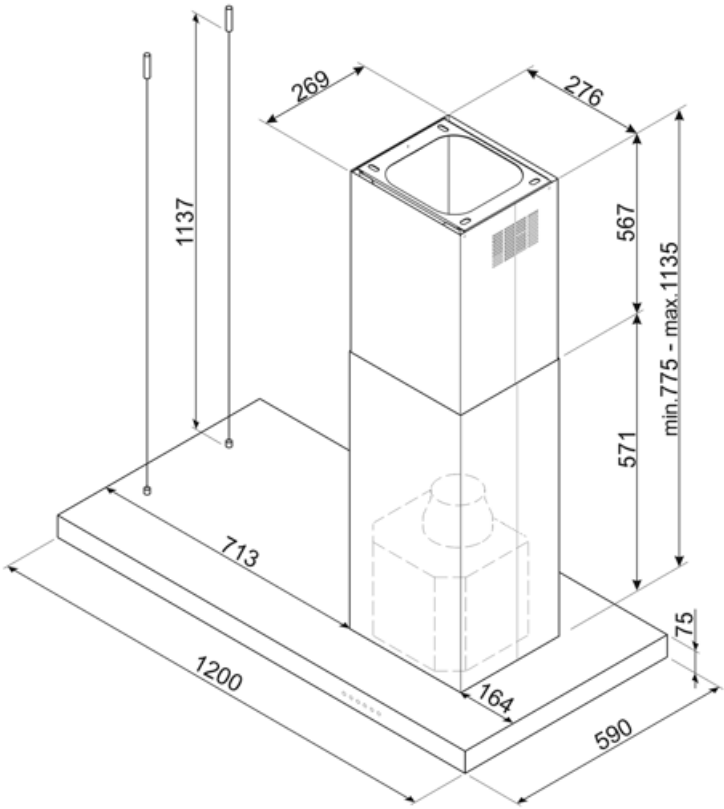


Compatible Accessories




KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



A: Energiahatékonysági osztály



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Szabályozható fényerősség



Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.