

KLTI12L4X

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél + üveg
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709312244
Páraelszívó szélessége	120 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Üveg típusa	Fekete
Szín	Rozsdamentes acél és üveg	Logo	Silk screen
Felületkezelés	Szatén		

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Érintésvezérlés háttérvilágításos fehér	LED színe	Fehér
------------------	--	-----------	-------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Szűrők száma	3
	Világítás típusa	LED		Zsírszűrők	Alumínium
	Fényerősség	7.4 W		Szűrőcsere visszajelző	Igen

Fényerő-szabályozó üzemmód	Igen	Szellőzőnyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700° - 4000° °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	750 mm
Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	650 mm
Motorteljesítmény	275 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	220	43
2. sebességfokozat	335	53
3. sebességfokozat	560	65
Intenzív sebesség	739	71

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen
------------	------

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	55 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	71 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	33.9	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	0.49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0.49 W
Világításhatékonyság (LE)	20.3 lux/W	Energiahatékonysági mutató	51.5
Világításhatékonysági osztály (LEC)	D	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	384 m ³ /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	73.2 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	376 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D		
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	220 m ³ /h		
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	560 m ³ /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	739 m ³ /h		

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)

43 dBA

Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)

151 W

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)

15 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)

300 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)

66 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke

291 W

Frekvencia (Hz)

50-60 Hz

Feszültség

220-240 V

Tápkábel hossza

1500 mm


Szintén elérhető

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT112L4MB

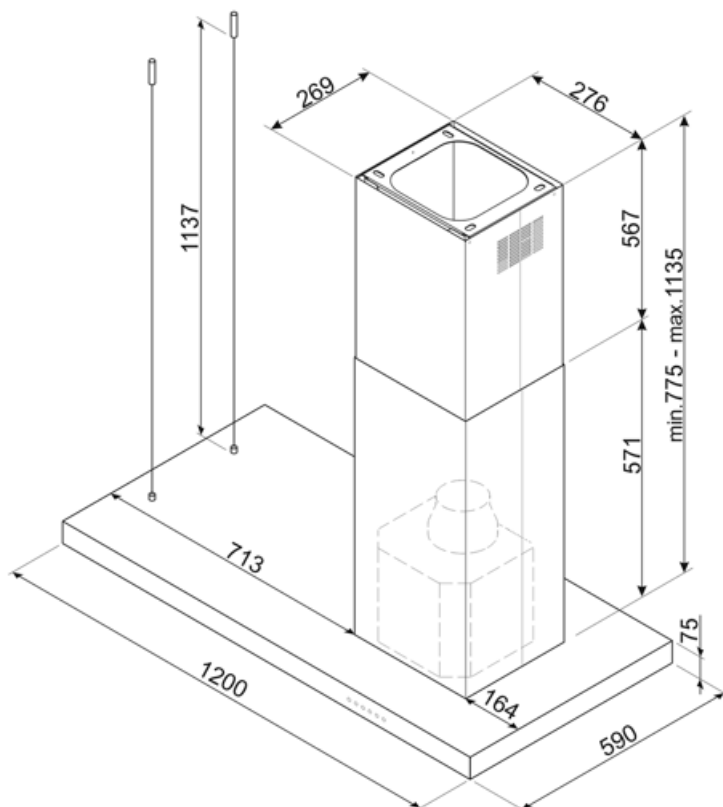

Not included accessories

FLT6











Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő
mosogatógépben 50°C-on mosható
(víz és megfelelő mosószer) és
sütőben 180°C-on 25 percig
szárítható

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett. |  | A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően |
|  | Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt. |  | Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol. |
|  | Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell. |  | Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez. |
|  | Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges. |  | Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között |
|  | Lámpa elsötétítése |  | Hangolható fehér a melegtől a hidegig |