KLTI12L4X

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Stainless Steel + Glass
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312244
Breedte afzuigkap	120 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrijstaal en glas
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	220	43
Snelheid 2	335	53
Snelheid 3	560	65
Snelheid Intensief	739	71

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	55 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	33,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	20,3 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	D
Vetfilterefficiëntie (GFE)	73,2 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	220 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	560 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	739 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	43 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	66 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Energie-efficiëntie-index	51,5
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	384 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	376 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	15 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	300 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	291 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Matt Black	**Codes andere beschikbare kleuren**	KLTI12L4MB

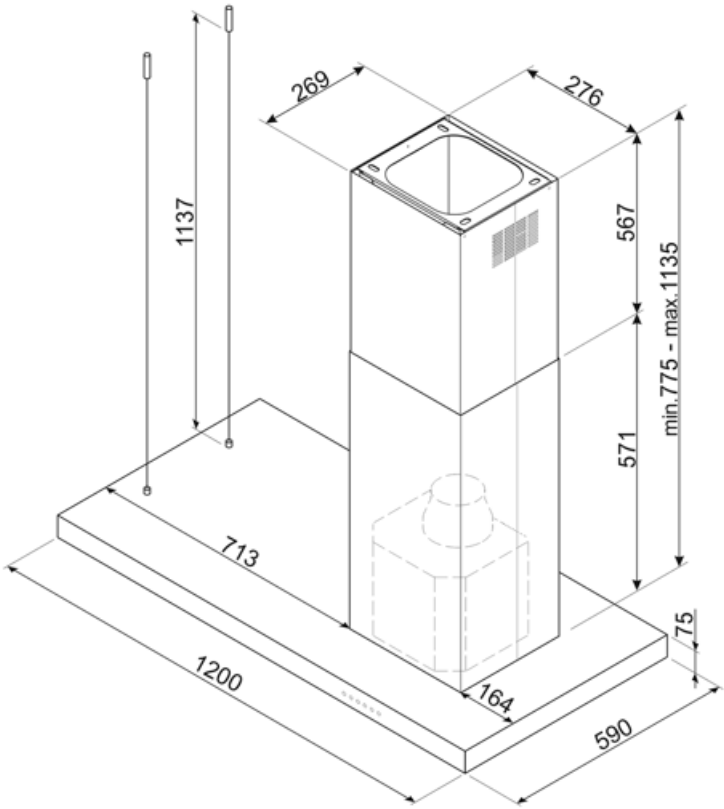


Compatibele Accessoires




KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCKBTR

Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenereerbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Dimmering Lights



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Connection between hob and hood



Tunable white from warm to cold.