

KLTI12L4X

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal Nierdzewna + Szkło
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709312244
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna i Szkło
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Kolor LED	Biały
-------------------	--	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

				
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3	
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium	
Moc oświetlenia	7.4 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak	
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm	
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm	
Maksymalna objętość	820 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm	
Moc silnika	275 W			

Zawór zwrotny

Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	220	43
Prędkość 2	335	53
Prędkość 3	560	65
Prędkość intensywna	739	71

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury

Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	55 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	33.9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	20.3 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	D
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	73.2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	220 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	560 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	739 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności	43 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	66 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dBA
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.5
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	384 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	376 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	151 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	300 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	66 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa

291 W

Długość przewodu zasilającego (cm)

1500 mm

Napięcie 220-240 V
Częstotliwość (Hz) 50-60 Hz

Wtyczka Nie


Również dostępne

Dostępne wersje
kolorystyczne

Czarny mat

Dostępne wersje
kolorystyczne

KLTI12L4MB

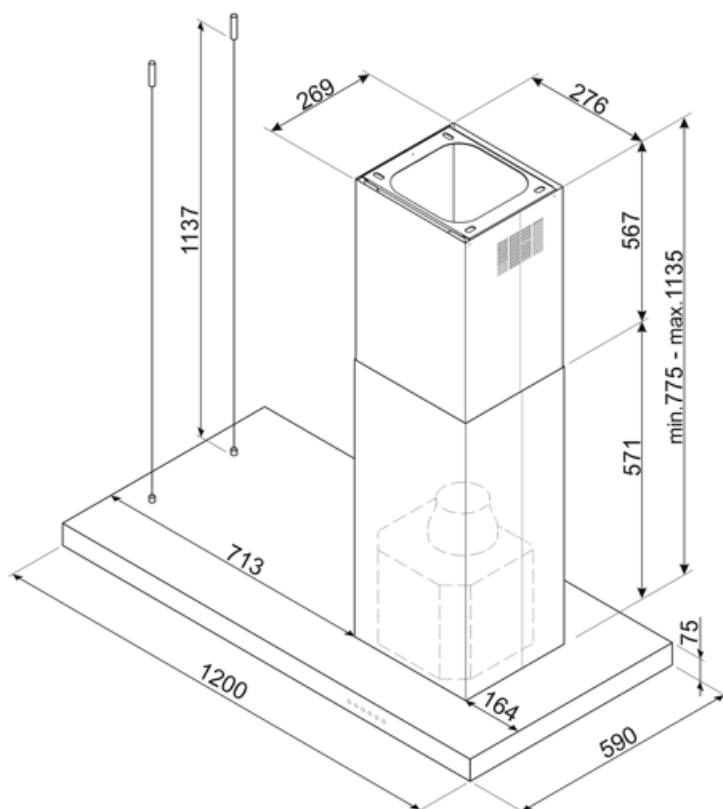


Kompatybilne Akcesoria




KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.

Słowniczek oznaczeń

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
	Połączenie między płytą grzewczą a okapem		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Przyciemnianie oświetlenia
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Regulowana biel od ciepłej do zimnej		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.