

KLTI9L4MB

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratívni ostrůvkový odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Lakovaný materiál + sklo
EAN kód	8017709312275
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Universale
Barva	Černá matová
Typ skla	Černá
Logo	Silk screen



Ovládání

Nastavení ovládání	Dotykové ovládání podsvícené, bílé	Barva LED	Bílá
--------------------	---------------------------------------	-----------	------

Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	
Auto-vent 2.0	

Technické parametry



Počet světel	2	Počet filtrů	3
Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
Výkon osvětlení	7,4 W	Indikátor výměny filtru	Ano
Stmívací režim	Ano	Ventilační otvor	150 mm
Rozsah teploty světla	2700 - 4000 K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704- 2-13 [dBA]
Rychlost 1	214	40
Rychlost 2	334	51
Rychlost 3	563	64
Intenzivní rychlost	741	70

Přiložené příslušenství

Redukce potrubí Ano

Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC) 56 kWh/a
Třída energetické účinnosti (EHS) A
Dynamická účinnost kapalin (FDE) 33,1
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC) A
Účinnost osvětlení (LE) 21,1 lux/W
Třída účinnosti osvětlení (LEC) B
Účinnost filtrování tuků (GFE) 73,2 %
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC) D
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin) 214 m³/h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax) 563 m³/h
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost) 741 m³/h


Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin) 39 dBA
Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax) 65 dBA
Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost) 70 dBA
Třída energetické účinnosti 51,6
Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep) 384 m³/h
Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep) 482 Pa
Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep) 155 W
Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL) 15 W
Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle) 390 lux
Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa) 65 dBA

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	293 W	Power supply cable length	1500 mm
Napětí	220-240 V	Zástrčka	Ne
Kmitočet (Hz)	50-60 Hz		

Také k dispozici

Alternative colours available	Matt Black	Available colours	KLT19L4MB
-------------------------------	------------	-------------------	-----------

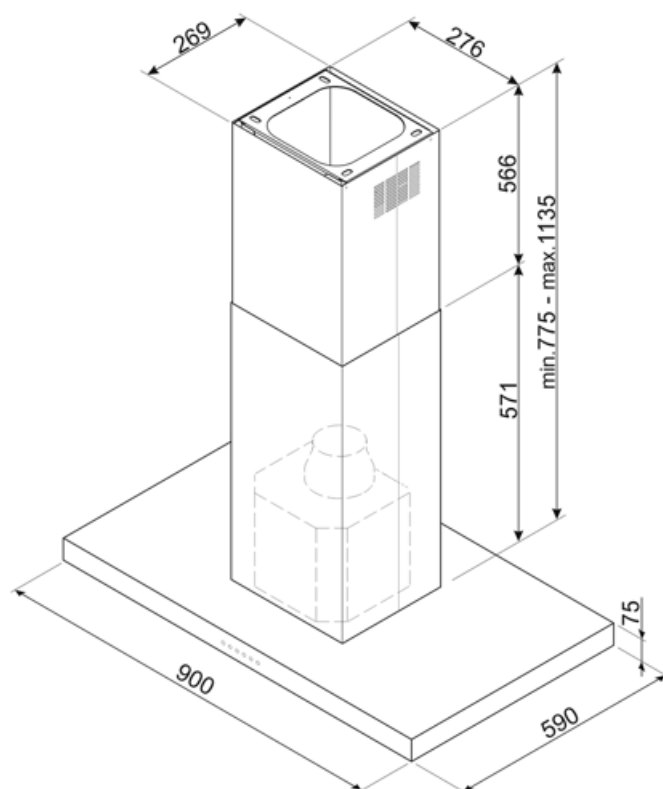

Compatible Accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda
a vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložení do trouby s teplotou 180 °C
na 25 minut

Symbols glossary

	24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.		A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
	Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.		Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
	Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.		"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.
	Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání		Spojení mezi varnou deskou a odsavačem
	Stmívací světla		Laditelná bílá od teplé po studenou