KLTI9L4MB

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert + Glas
EAN-Code	8017709312275
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz-Matt
Glasart	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	**Farbe der Licht-Temperatur**	Warmweiß / Kaltweiß

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2	**Anzahl der Fettfilter**	3
Art der Beleuchtung	LED	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Beleuchtungsleistung	7,4 W	**Filterwechselanzeige**	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	**Durchmesser für Motoranschluss**	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	2700 - 4000 K	**Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld**	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	**Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld**	650 mm
		Luftrückschlagklappe	Ja

Motorleistung 275 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	214	40
Leistungsstufe 2	334	51
Leistungsstufe 3	563	64
Intensiv	741	70

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	56 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	33,1
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	21,1 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	B
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,2 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	214 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	563 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	741 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	39 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	65 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	70 dBA
Energieeffizienzindex (EEI hood)	51,6
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	384 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	482 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	155 W
Beleuchtungsleistung	15 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	390 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	65 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	293 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
		Netzstecker	Nein
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Schwarz-Matt	**Weitere Farbvarianten**	KLTI9L4MB

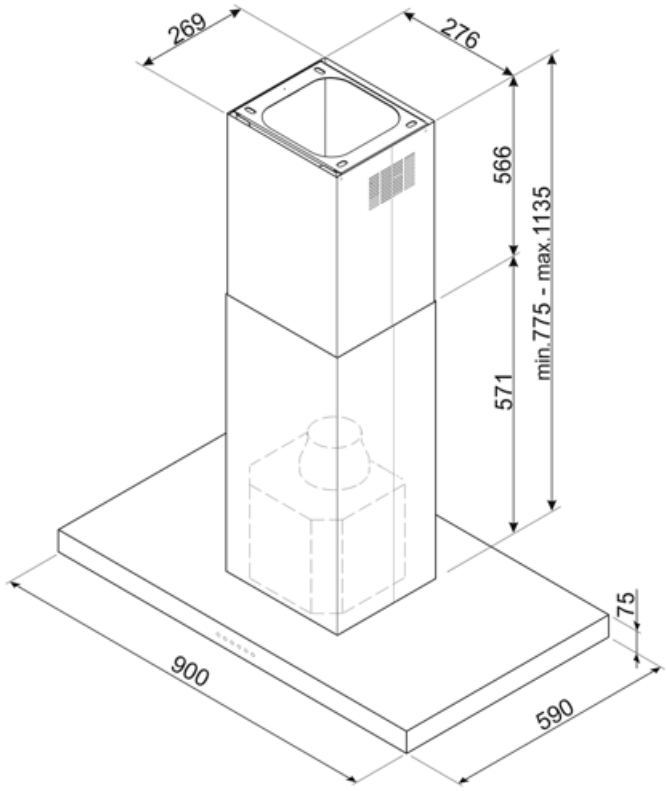

Kompatibel Zubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Energieeffizienzklasse A



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt