

# KLT19L4MB





|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube           |
| Art der Dunstabzugshaube | Inselhaube                 |
| Design                   | Flache T-Form              |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja                         |
| Elektronische Steuerung  | Ja                         |
| Material                 | Oberfläche lackiert + Glas |
| EAN-Code                 | 8017709312275              |
| Produktbreite            | 90 cm                      |
| Ästhetik                 | Neutral                    |
| Farbe                    | Schwarz-Matt               |
| Glasart                  | Schwarz                    |
| Markenlogo               | Siebdruck                  |



## Bedienelemente

|                   |                                    |                           |      |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------|
| Art der Bedienung | Touch-Control, weiß hinterleuchtet | Farbe der LED-Beleuchtung | Weiß |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3   |
| Intensive Leistungsstufe   |  |
| Luftreinigungsfunktion 24h |  |
| Timerfunktion              |  |
| Auto-Vent 2.0              |  |

## Technische Eigenschaften

|  |   |   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl der Beleuchtungen   | 2   | Anzahl der Fettfilter   | 3   |   |  |  |  |
| Art der Beleuchtung  | LED   | Art der Fettfilter  | Aluminium   |   |  |  |  |
| Beleuchtungsleistung   | 7,4 W   | Filterwechselanzeige  | Ja  |   |  |  |  |
| Dimmbare Beleuchtung   | Ja  | Durchmesser für Motoranschluss  | 150 mm  |   |  |  |  |
| Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)   | 2700 - 4000 K   | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld   | 750 mm  |   |  |  |  |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)                       | 820 m <sup>3</sup> /h   | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld   | 650 mm  |   |  |  |  |
|  |   | Luftrückschlagklappe  | Ja  |   |  |  |  |

Motorleistung 275 W

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 214   | 40  |
| Leistungsstufe 2 | 334   | 51  |
| Leistungsstufe 3 | 563   | 64  |
| Intensiv         | 741   | 70  |

## Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

## Technische Daten / Energielabel



|   |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC <sub>hood</sub> )                      | 56 kWh/Jahr           | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE <sub>min</sub> ) | 39 dBA                |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)                 | A                     | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE <sub>max</sub> )   | 65 dBA                |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )                        | 33,1                  | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE <sub>boost</sub> )   | 70 dBA                |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE <sub>hood</sub> )         | A                     | Energieeffizienzindex (EEI <sub>hood</sub> )                               | 51,6                  |
| Beleuchtungseffizienz (LE <sub>hood</sub> )                             | 21,1 lux/W            | Volumenstrom im Bestpunkt (Q <sub>bep</sub> )                              | 384 m <sup>3</sup> /h |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LE <sub>hood</sub> )                       | B                     | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P <sub>bep</sub> )            | 482 Pa                |
| Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )                                | 73,2 %                | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W <sub>bep</sub> )              | 155 W                 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE <sub>hood</sub> )                 | D                     | Beleuchtungsleistung   | 15 W                  |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q <sub>min</sub> )             | 214 m <sup>3</sup> /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E <sub>middle</sub> ) | 390 lux               |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q <sub>max</sub> )             | 563 m <sup>3</sup> /h | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L <sub>wa</sub> ) | 65 dBA                |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q <sub>boost</sub> ) | 741 m <sup>3</sup> /h |  |                       |

## Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert 293 W  
Spannung 220-240 V  
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm  
Netzstecker Nein

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Schwarz-Matt

Weitere Farbvarianten KLT19L4MB

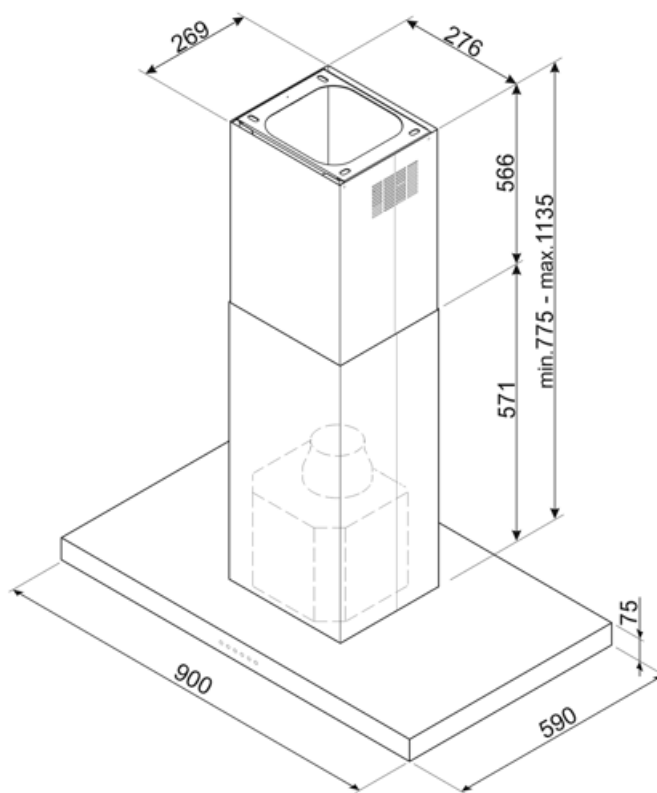

---

## Kompatibel Zubehör

---



### FLT6











Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert                             |
|  | Energieeffizienzklasse A   |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit  |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                                    |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung  |  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt                                       |