

KLTI9L4MB

| | |
|-----------------|------------------------|
| משפחת מוצרים | קולט אדים |
| סוג | קולט אדים דקורטיבי לאי |
| עיצוב | T שטוח |
| הוצאה | הוצאה |
| בקרה אלקטרונית | כן |
| חומר | חומר צבוע + זכוכית |
| קוד EAN | 8017709312275 |
| רוחב קולט האדים | 90 cm |
| סדרה עיצובית | Universale |
| צבע | שחור מאט |
| סוג זכוכית | שחור |
| Logo | Silk screen |



למשפחת תנורים

| | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|-----|
| הגדרות בקרות | בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה | LED צבע | לבן |
|--------------|-----------------------------|---------|-----|

תוכנית / פונקציות

| | |
|-----------------------------|---|
| מס' מהירויות | 3 |
| מהירות אינטנסיבית | |
| פונקציית מסנן אוויר 24 שעות | |
| אפשרויות הגדרת זמן | |
| אורזר אוטו' 2.0 | |

מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 3 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | אלומיניום |
| הספק נורה | 7,4 W | מחוון החלפת מסנן | כן |
| מצב עמעם | כן | פתח אורזר | 150 mm |
| טווח טמפרטורות צבעי תאורה | 2700 - 4000 K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 750 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 820 m ³ /h | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 650 mm |
| הספק מנוע | 275 W | שסתום אל-חזור | כן |

| | קצב הוצאה IEC 61591 [m ³ /h] | רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| קולטי אדים | 214 | 40 |
| קולטי אדים | 334 | 51 |
| קולטי אדים | 563 | 64 |
| Gruppo specifico per famiglia cappe. | 741 | 70 |

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 56 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 39 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית | A | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 65 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDE) | 33,1 | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost) | 70 dBA |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | A | אינדקס יעילות אנרגטית | 51,6 |
| יעילות תאורה (LE) | 21,1 lux/W | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 384 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | B | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 482 Pa |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 73,2 % | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 155 W |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | D | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 15 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 214 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 390 lux |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 563 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa) | 65 dBA |
| זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost) | 741 m ³ /h | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 293 W | אורך כבל חשמל תקע | 1500 mm |
| תדר (Hz) | 220-240 V | | לא |
| | 50-60 Hz | | |


זמין גם

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT19L4MB

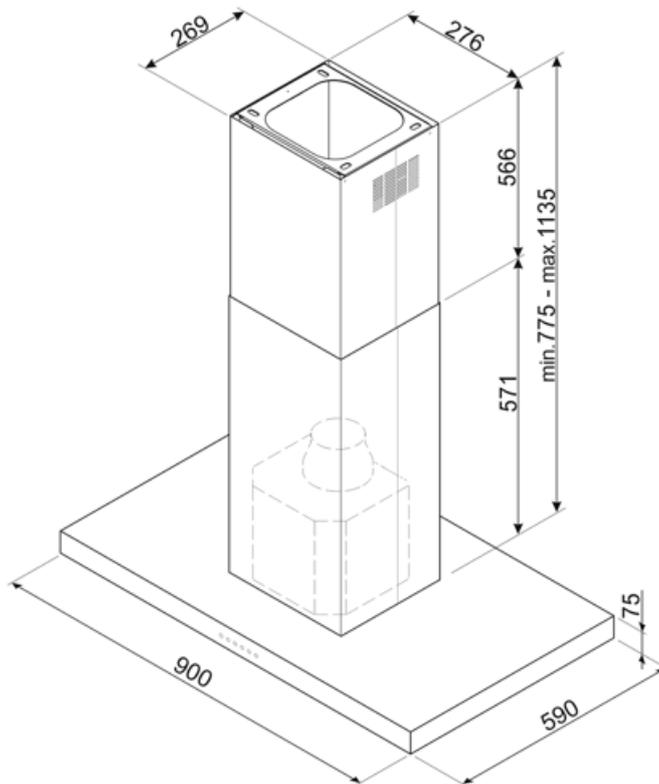

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
|  | שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד. |  | A: מ D/G, עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A בהתאם למשפחת המוצרים |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |  | כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי. |
|  | נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים |  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. | | | | |
|  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |  | החיבור בין הכיריים וקולט האדים | | | | |
|  | אורות מעומעמים |  | ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר | | | | |