

## KLTI9L4MB

### משפחת מוצרים

סוג  
עיצוב  
הוצאה  
בקרה אלקטרונית  
חומר  
קוד EAN  
רוחב קולט האדים

קולט אדים  
קולט אדים דקורטיבי לאי  
T שטוח  
הוצאה  
כך  
חומר צבוע + זכוכית  
8017709312275  
90 cm



## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
צבע

Universale  
שחור מאט

סוג זכוכית  
Logo

שחור  
Silk screen

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

בקרת מגע בתאורה אחורית  
לבנה

LED צבע

לבן

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

פונקציית מסנן אוויר 24 שעות

אפשרויות הגדרת זמן

אורור אוטו 2.0

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות

סוג נורה

הספק נורה

מצב עמעם

2

LED

7.4 W

כן

מס' מסננים

מסננים נגד שומן

מחווך החלפת מסנן

פתח אורור

3

אלומיניום

כן

150 mm

טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700° - 4000° °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	275 W	שסתום אל-חוזר	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC 60704-2-13 רמת רעש [dB(A)]
קולטי אדים	214	40
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	563	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	741	70

## אביזרים כלולים

שלט רחוק	כן	הפחתת צינור	כן
----------	----	-------------	----

## תווית חשמל / ביצועים


A			
צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	39 dB(A)
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dB(A)
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	33.1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dB(A)
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	צריכת חשמל במצב כבוי (Po)	0.49 W
יעילות תאורה (LE)	21.1 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	51.6
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	B	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	384 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	73.2 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	482 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	155 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	214 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	15 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	563 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	390 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	741 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dB(A)

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	293 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	1500 mm

## זמין גם

Alternative colours available	Matt Black	Available colours	KLT19L4MB
-------------------------------	------------	-------------------	-----------

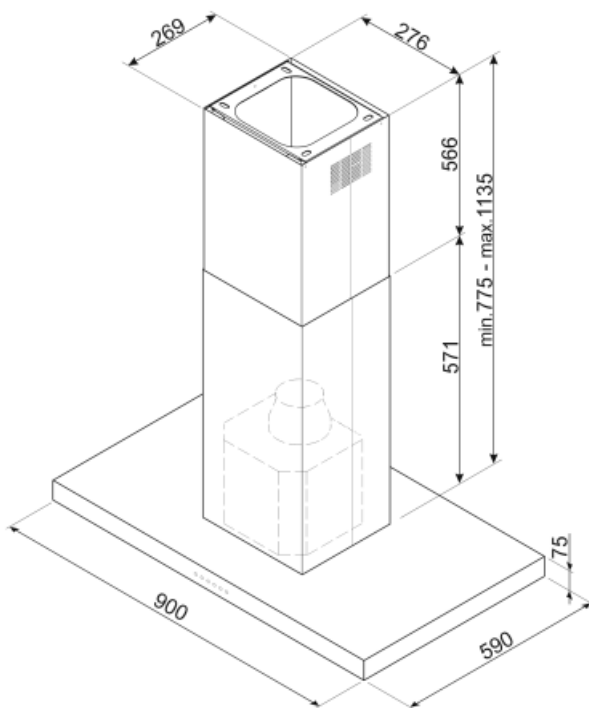

---

## Not included accessories

---



### FLT6











(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)

	<p>שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.</p>		<p>מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקישור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.</p>
	<p>החיבור בין הכיריים וקולט האדים</p>		<p>כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.</p>
	<p>אורות מעומעמים</p>		<p>A: D/G עד A+++ ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים</p>
	<p>נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים</p>		<p>תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.</p>
	<p>ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר</p>		<p>הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.</p>