

# KLTI9L4MB

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לאי
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע + זכוכית
קוד EAN	8017709312275
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור מאט
סוג זכוכית	שחור
Logo	Silk screen



## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	LED צבע	לבן
--------------	-----------------------------	---------	-----

## תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אורור אוטו' 2.0	

## מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	7,4 W	מחוון החלפת מסנן	כן
מצב עמעם	כן	פתח אורור	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m <sup>3</sup> /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	275 W	שסתום אל-חזור	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	214	40
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	563	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	741	70

## אביזרים כלולים

הפחתת צינור      כן

## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	39 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	33,1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	51,6
יעילות תאורה (LE)	21,1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	384 m <sup>3</sup> /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	B	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	482 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	73,2 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	155 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	15 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	214 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	390 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	563 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	741 m <sup>3</sup> /h		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	293 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


## זמין גם

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT19L4MB

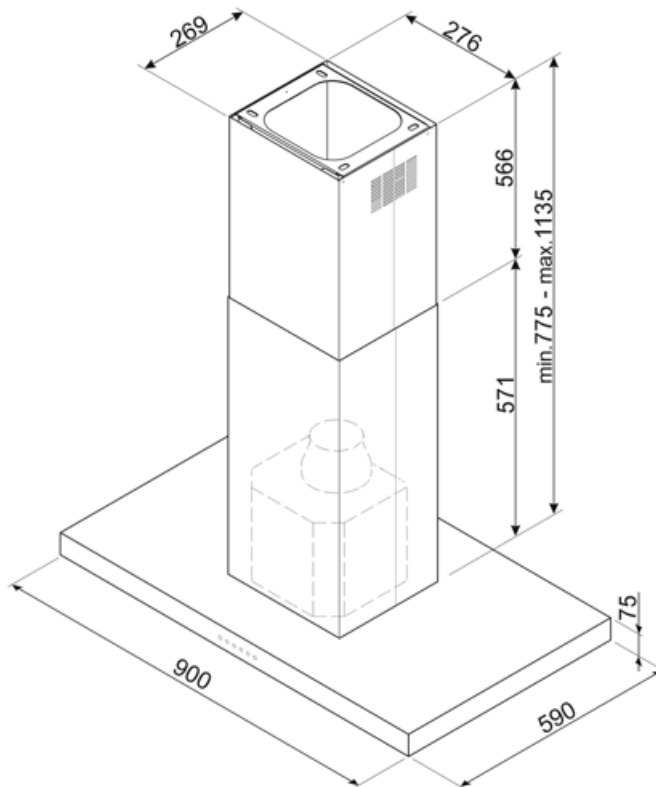

---

## Compatible Accessories

---

### FLT6










(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



### KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		A: מ: D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים
	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	אורות מעומעמים		ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר