KLTI9L4MB

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לאי
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע + זכוכית
קוד EAN	8017709312275
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור מאט
סוג זכוכית	שחור
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צבע LED**	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אוורור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	7,4 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	650 mm
הספק מנוע	275 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	214	40
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	563	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	741	70

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	33,1
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	21,1 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	B
יעילות סינון שומן (GFE)	73,2 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	214 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	563 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	741 m³/h


פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	39 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
אינדקס יעילות אנרגטית	51,6
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	384 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	482 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	155 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	15 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	390 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	293 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1500 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	Matt Black	**Available colours**	KLTI9L4MB

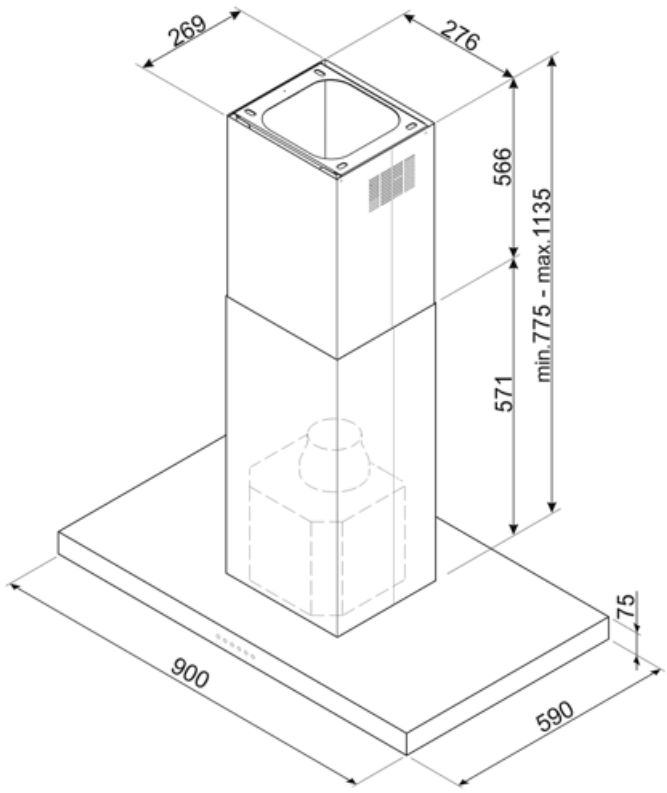

Compatible Accessories



FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב- 50°C) ולייבש אותו מים וחומר ניקוי מתאים) בתנור ב- 180°C ל- 25 דקות

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



ניתן לכוונון לבן מחמים לקריר



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



אורות מעומעמים



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.