

KLTI9L4MB

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לאי
עיצוב	T שטוח
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	חומר צבוע + זכוכית
קוד EAN	8017709312275
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	שחור מאט
סוג זכוכית	שחור
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	LED צבע	לבן
--------------	-----------------------------	---------	-----

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אורזר אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	3
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	7.4 W	מחוון החלפת מסנן	כן
מצב עמעם	כן	פתח אורזר	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	650 mm
הספק מנוע	275 W	שסתום אל-חזור	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	214	40
קולטי אדים	334	51
קולטי אדים	563	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	741	70

אביזרים כלולים

הפחתת צינור כן

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	39 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	65 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	33.1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	70 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	אינדקס יעילות אנרגטית	51.6
יעילות תאורה (LE)	21.1 lux/W	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	384 m ³ /h
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	B	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	482 Pa
יעילות סינון שומן (GFE)	73.2 %	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	155 W
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	15 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	214 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	390 lux
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	563 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	65 dBA
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	741 m ³ /h		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	293 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		


זמין גם

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT19L4MB

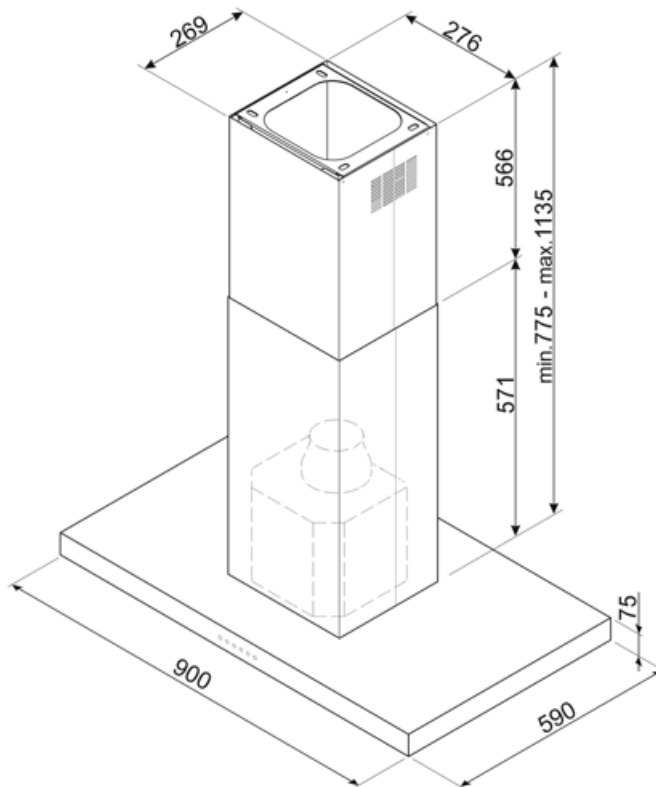

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	A: עד D/G, A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A, בהתאם למשפחת המוצרים		אורות מעומעמים
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר