KLTI9L4MB

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív sziget páraelszívó
Design	T-Shape
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag + üveg
EAN kód	8017709312275
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Matt fekete
Üveg típusa	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	**LED színe**	Fehér

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	**Szűrők száma**	3
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	7.4 W	**Szűrőcsere figyelmeztetés**	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	750 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	820 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm

Motorteljesítmény	275 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	214	40
2. sebességfokozat	334	51
3. sebességfokozat	563	64
Intenzív sebesség	741	70

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke

Éves energiafogyasztás (AEChood)	56 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	A
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	33.1
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A
Megvilágítási hatékonyság (LE)	21.1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	B
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	73.2 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	214 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	563 m³/h
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	741 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	39 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	70 dBA
Energiahatékonysági mutató	51.6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	384 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	482 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	155 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	15 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	390 lux


Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	293 W	**Tápkábel hossza**	1500 mm
		Csatlakozódugó	Nem
Feszültség	220-240 V		
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

Szintén elérhető

Alternative colours availible	Matt Black	**Available colours**	KLTI9L4MB

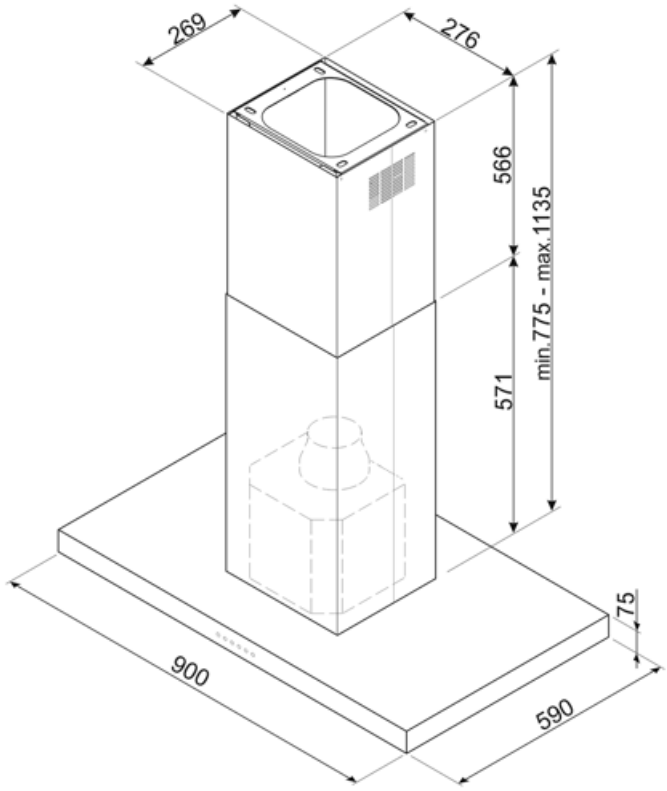

Compatible Accessories



FLT6

Kerek aktívszén-szűrők (készlet 2 db)



KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható

Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



A: Energiahatékonysági osztály



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Szabályozható fényerősség



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.