KLTI9L4MB

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve eilandkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Geverfd materiaal + Glas
EAN-code	8017709312275
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Mat zwart
Type glas	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Touch bediening met witte LED	**LED kleur**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Vermogen motor	275 W		

Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	214	40
Snelheid 2	334	51
Snelheid 3	563	64
Snelheid Intensief	741	70

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp	Ja

Prestaties / energielabel

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	56 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	33,1
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	21,1 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	B
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	73,2 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	D
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	214 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	563 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	741 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	39 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Energie-efficiëntie Index	51,6
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	384 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	482 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	155 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	15 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	390 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde	293 W	**Lengte voedingskabel**	1500 mm
Spanning	220-240 V	**Stekker**	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Mat zwart	**Codes andere beschikbare kleuren**	KLTI9L4MB

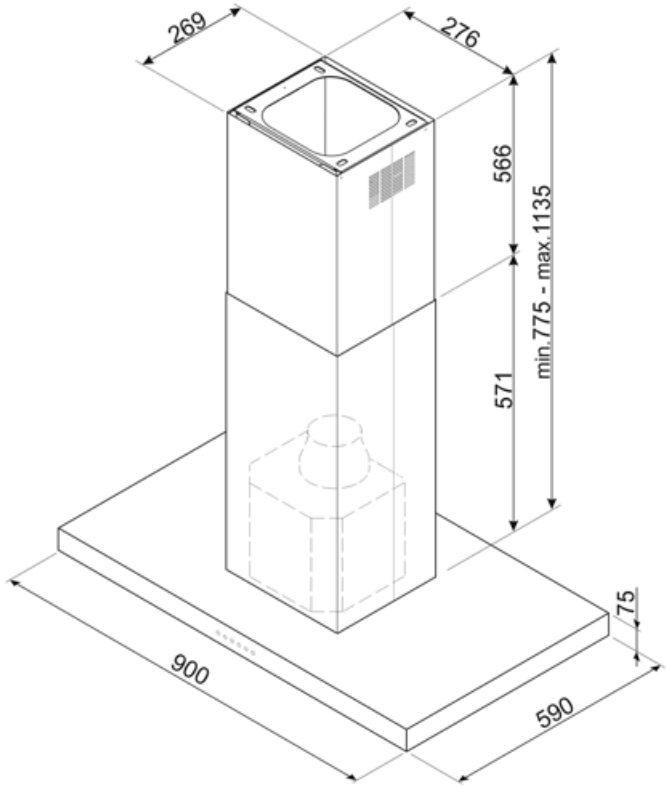

Compatible Accessories



FLT6

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Energy efficiency class A



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.



Connection between hob and hood



Dimmering Lights



Tunable white from warm to cold.