

KLTI9L4MB

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Painted material + Glass
EAN-code	8017709312275
Esthetiek	Universeel
Kleur	Matt Black
Type glas	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Aantal filters	3	
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium	
Vermogen lamp	7.4 W	Indicator vervangen filter	Ja	
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm	
Temperatuur licht aanpasbaar	2700° - 4000° °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm	
Capaciteit P0	820 m³/h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm	
Vermogen motor	275 W	Terugslagklep	Ja	

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	214	40
Snelheid 2	334	51
Snelheid 3	563	64
Snelheid Intensief	741	70

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 56 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 33.1

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A

Lichtefficiëntie (LEC) 21.1 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): B

Vetfilterefficiëntie (GFE) 73.2 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) D

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 214 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 563 m³/h

Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 741 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 39 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 65 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 70 dBA

Energie-efficiëntie-index 51.6

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 384 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 482 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 155 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 15 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 390 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 293 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50-60 Hz
Lengte voedingskabel 1500 mm


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Matt Black

Codes andere
beschikbare kleuren

KLT19L4MB

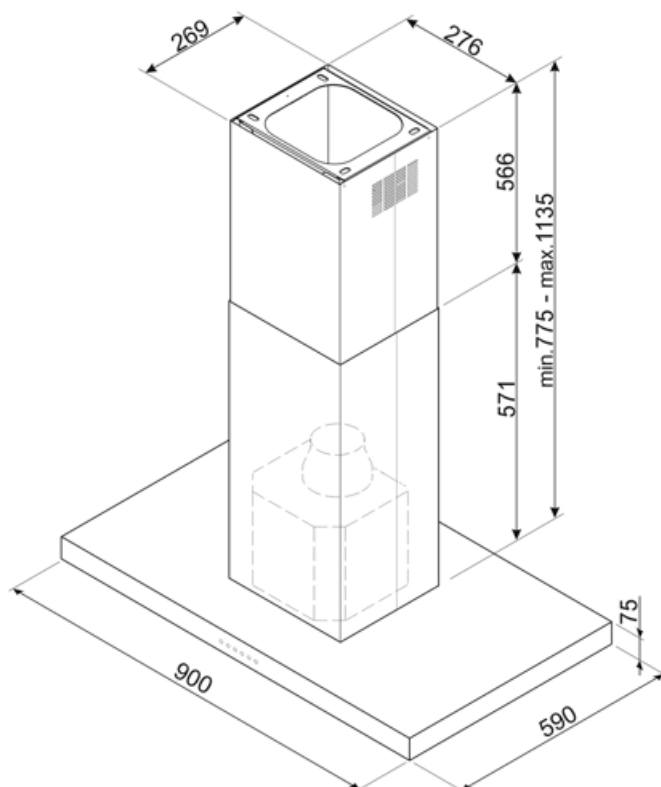

Compatibele Accessoires

FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



KITALLFC

Universele koofilter Roestvrij staal
AISI 304 Het filter kan in de
vaatwasser op 50 °C worden
gewassen (water en geschikt
afwasmiddel) en om het te drogen in
de oven op 180°C 25 minuten

Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
	Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		Connection between hob and hood
	Dimming Lights		Tunable white from warm to cold

Benefit (TT)

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.