KLTI9L4MB

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Lakierowany materiał + Szkło
Kod EAN	8017709312275
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Czarny mat
Rodzaj szkła	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	**Kolor LED**	Biały

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2	**Liczba filtrów**	3
Rodzaj oświetlenia	LED	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Aluminium
Moc oświetlenia	7,4 W	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	**Średnica komina**	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	**Minimalna odległość od płyty gazowej**	750 mm
Maksymalna objętość	820 m³/h	**Minimalna odległość od płyty elektrycznej**	650 mm
Moc silnika	275 W		

Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	214	40
Prędkość 2	334	51
Prędkość 3	563	64
Prędkość intensywna	741	70

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	56 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	33,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	21,1 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	B
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	73,2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	214 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	563 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	741 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	39 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51,6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	384 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	482 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	155 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	390 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	65 dBA


Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	293 W
Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm

Napięcie	220-240 V	**Wtyczka**	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	Czarny mat	**Dostępne wersje kolorystyczne**	KLTI9L4MB

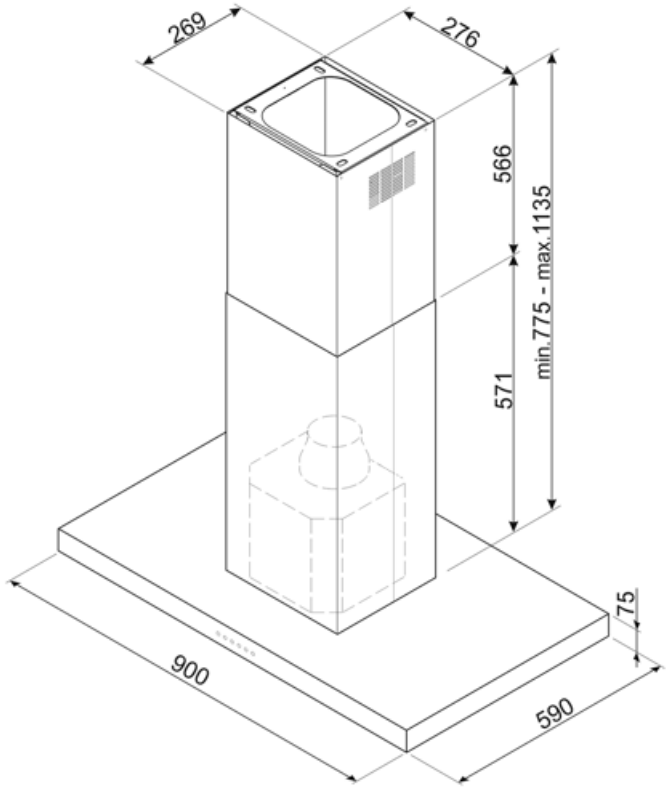

Kompatybilne Akcesoria



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Przyciemnianie oświetlenia



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Połączenie między płytą grzewczą a okapem



Regulowana biel od ciepłej do zimnej