KLTI9L4MB

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de ilha
Série	em T
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Esmaltado e vidro
Código EAN	8017709312275
Largura	90 cm
Design	Universal
Cor	Preto Mate
Tipo de vidro	Preto
Logótipo	Logótipo serigrafado



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	3
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Alumínio
Potência das lâmpadas	7,4 W	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala temperatura da cor	2700 - 4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	750 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	650 mm
Potência do motor	275 W	**Válvula antirretorno**	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	214	40
2° nível de potência	334	51
3° nível de potência	563	64
Potência intensiva	741	70

Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração	Sim

Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	56 kWh/a
Classe energética	A
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	33,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	21,1 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	B
Eficiência de filtragem de gorduras	73,2 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	214 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	563 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	741 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	39 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	65 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Índice de eficiência energética do primeiro forno	51,6
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	384 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	482 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	155 W
Potência nominal do sistema de iluminação	15 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	390 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	65 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	293 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Disponível também

Outras cores disponíveis	Preto Mate	**Códigos das outras cores disponíveis**	KLTI9L4MB

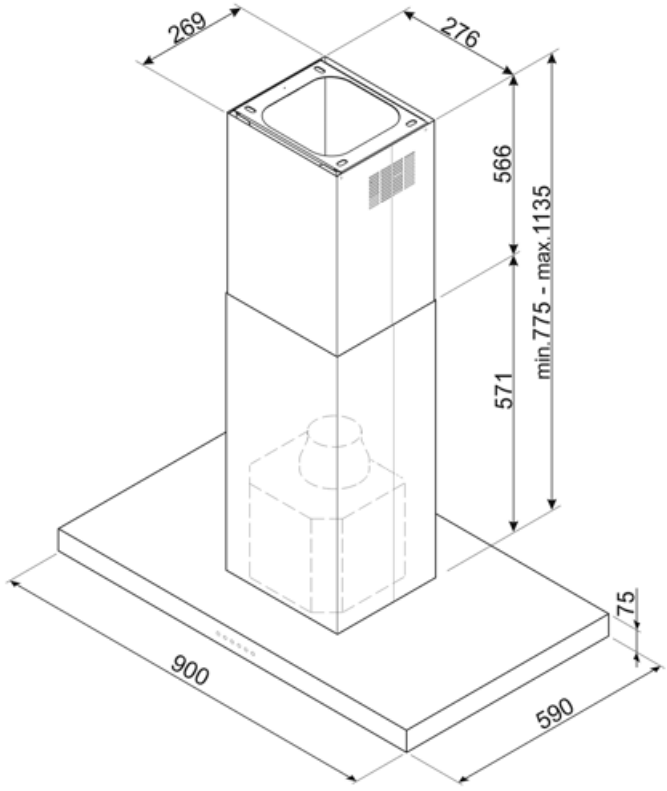

Acessórios Compatíveis



FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz regulável



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.