

# KLTI9L4MB

FamíliaExaustorTipo de exaustorde ilhaSérieem TFiltragemExtraçãoControlo eletrónicoSim

MaterialEsmaltado e vidroCódigo EAN8017709312275

Largura 90 cm

Design Universal

Cor Preto mate

Tipo de vidro Preto

**Logótipo** Logótipo serigrafado



#### Comandos

Comandos Touch com luzes brancas Cor dos LEDs Brancos

#### Programa/ Funções

Níveis de potência Potência intensiva

Função purificação 24 h

Opções de programação do tempo

Auto-vent bluetooth para conectar à placa









#### Especificações técnicas











N° de lâmpadas 2
Tipo de iluminação LEDs
Potência das lâmpadas 7,4 W
Intensidade da luz Sim

ajustável

Escala temperatura da

cor

Capacidade máxima de

extração livre (P0) Potência do motor 820 m³/h

2700 - 4000 K

275 W

N° de filtros

Filtros antigordura

Indicador de

substituição de filtros Diâmetro da conduta de 150 mm

exaustão

Distância mínima à placa a gás

Distância mínima à placa elétrica

Válvula antirretorno

650 mm

750 mm

Sim

3

Sim

Alumínio



	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	214	40
2° nível de potência	334	51
3° nível de potência	563	64
Potência intensiva	741	70

### Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração

Sim

# Performance / Etiqueta energética

56 kWh/a
Α
33,1
Α
21,1 lux/W
В
73,2 %
D
214 m³/h
563 m³/h
741 m³/h

boost

Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	39 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	65 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Índice de eficiência energética do primeiro forno	51,6
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	384 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	482 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	155 W
Potência nominal do sistema de iluminação	15 W
lluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	390 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	65 dBA



# Ligação elétrica

Potência elétrica nominal

Tensão (Volts)

293 W

220-240 V

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

50-60 Hz


1500 mm

### Disponível também

Outras cores disponíveis Matt Black

Códigos das outras cores disponíveis

KLTI9L4MB

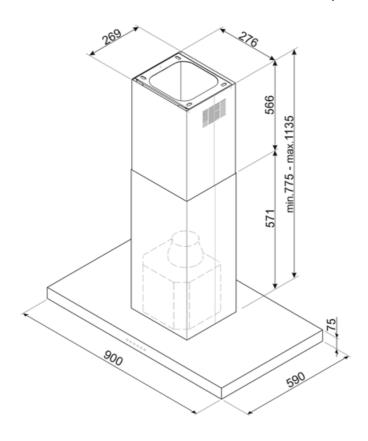



# Acessórios Compatíveis

#### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis





#### **KITALLFC**

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



#### Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz regulável



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)