

KLTI9L4MB

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ a insulei
Design	T plat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Material vopsit + sticlă
Cod EAN	8017709312275
Estetică	Universal
Culoare	Negru mat
Tip sticlă	Negru
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb	Culoare LED	Alb
----------------	---------------------------------------	-------------	-----

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	7,4 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Mod reducere	Da	Ieșire aerisire	150 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	2700° - 4000° °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	275 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	214	40
Viteza 2	334	51
Viteza 3	563	64
Viteză intensivă	741	70

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	56 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	39 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	33,1	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Indicele de eficiență energetică	51,6
Eficiența iluminării (LE)	21,1 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	384 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	482 Pa
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	73,2 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	155 W
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	15 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	214 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	390 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	563 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	741 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	293 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Matt Black	Available colours	KLT19L4MB
-------------------------------	------------	-------------------	-----------

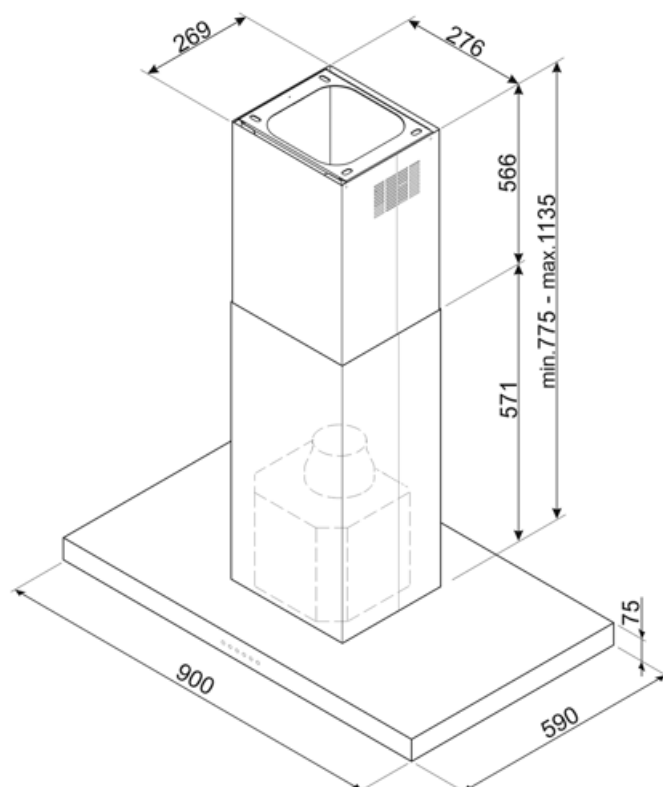

Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse		Lumini de estompare
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Alb reglabil de la cald la rece

Benefit (TT)

Afișaj tactil iluminat alb din spate

Utilizare intuitivă și imediată datorită afișajului tactil alb elegant, iluminat din spate cu LED-uri

Autovent 2.0

Control centralizat și practic prin conexiune Bluetooth între plită și hotă

Sistemul Auto-Vent 2.0 permite gestionarea automată a hotei prin conectarea la plită: ambele aparate pornesc simultan, iar puterea de extracție se reglează în timp real la intensitatea de gătit.