

KLTI9L4MB

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobným ostrovom
Dizajn	T plochý
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Maľovaný materiál + sklo
Kód EAN	8017709312275
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Univerzálny
Farba	Matná čierna
Typ skla	Čierna
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov	Dotykové ovládanie podsvietené biele	Farba kontrolky LED	Biela
----------------------	---	---------------------	-------

Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	
Automatické vetranie 2.0	

Technické údaje



Počet svetiel	2	Počet filtrov	3
Typ osvetlenia	LED	Tukové filtre	Hliník
Svetelný výkon	7,4 W	Indikátor výmena filtra	Áno
Režim stmievania	Áno	Vetrací otvor	150 mm
Rozsah teploty farby svetla	2700 - 4000 K	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	750 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	820 m³/h	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	275 W		

Spätný ventil

Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	214	40
Rýchlosť 2	334	51
Rýchlosť 3	563	64
Intenzívna rýchlosť	741	70

Vrátane príslušenstva

Redukcia hadice

Áno

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	56 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	33,1
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A
Účinnosť osvetlenia (LE)	21,1 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	B
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	73,2 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	214 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	563 m³/h
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	741 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	39 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	65 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	70 dBA
Index energetickej účinnosti	51,6
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	384 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	482 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	155 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	15 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	390 lux

Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)

65 dBA

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia 293 W
Napätie 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla 1500 mm


Tiež dostupné

Alternative colours available

Matt Black

Available colours

KLT19L4MB

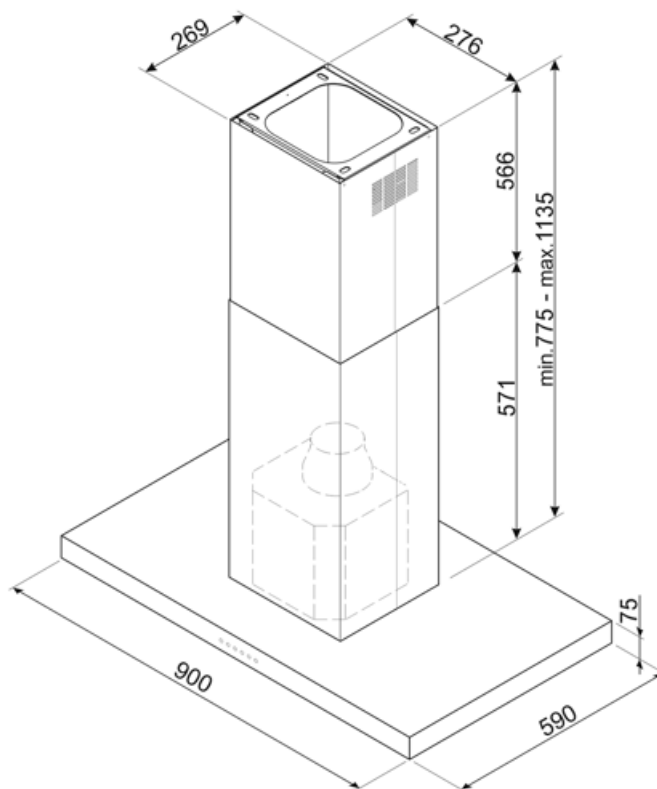

Compatible Accessories



FLT6

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



KITALLFC

Univerzálny filter s aktívnym uhlím z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 Filter sa dá umývať v umývačke riadu pri 50 °C (voda a vhodný čistiaci prostriedok) a sušiť v rúre pri 180 °C 25-krát

Symbols glossary

	24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.		Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.
	Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom		Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.
	A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov		Stmievacie svetlá
	Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.		Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.
	Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.		Biela farba, laditeľná z teplej na studenú