

KLTI9L4MB

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Målat material + glas
EAN-kod	8017709312275
Bredd på fläkt	90 cm







Estetisk linje

Estetik	Universiell	Typ av glas	Svart
Färg	Mattsvart	Logga	Med screentryck


Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

    	Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
	Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
	Effekt lampa	7.4 W	Indikator för filterbyte	Ja
	Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm

Ljusets färgtemperatur, intervall 2700° - 4000° °K

Maximal kapacitet i fritt läge (P0) 820 m³/h

Motoreffekt 275 W

Minsta avstånd till gashäll 750 mm

Minsta avstånd till elektrisk häll 650 mm

Backventil Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	214	40
Hastighet 2	334	51
Hastighet 3	563	64
Intensivläge	741	70

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 56 kWh/a

Energiklass (EEC) A

Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 33,1

Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A

Ljuseffektivitet (LE) 21,1 lux/W

Ljuseffektivitetsklass (LEC) B

Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 73,2 %

Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) D

Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 214 m³/h

Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 563 m³/h

Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 741 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 39 dBA

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 65 dBA

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 70 dBA

Effektförbrukning i frånläge (Po) 0,49 W

Effektförbrukning i viloläge (Ps) 0,49 W

Energieffektivitetsindex 51,6

Mest effektiva luftflöde (Qbep) 384 m³/h

Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 482 Pa

Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 155 W

Ljusets anslutningseffekt (WI) 15 W

Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 390 lux

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA


Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	293 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Matt Black	Andra tillgängliga färgkoder	KLT19L4MB
---------------------------	------------	------------------------------	-----------

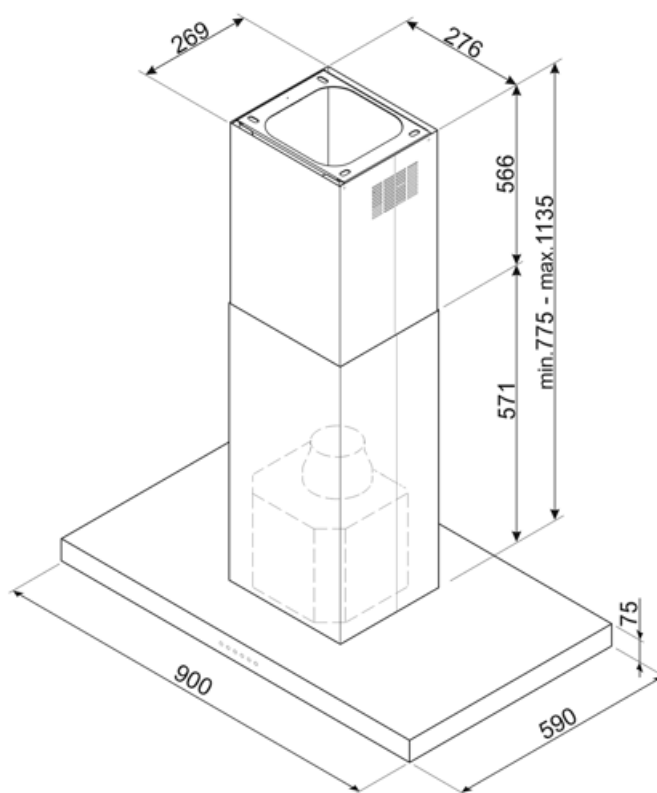

Tillbehör ingår ej



FLT6











Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)

	24h: När denna funktion är vald, byts luften ca 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Anslutning mellan spis och fläkt		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Belysning med reglerbar ljusstyrka
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt