

KLTI9L4MB





| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt |
| Fläkttyp | Frihängande köksfläkt |
| Design | T platt |
| Filtrering | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Material | Målat material + glas |
| EAN-kod | 8017709312275 |
| Bredd på fläkt | 90 cm |
| Estetik | Universal |
| Färg | Mattsvart |
| Typ av glas | Svart |
| Logga | Med screentryck |



Kommandon

| | | | |
|------------|---|-------------|-----|
| Kontroller | Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit | Färg på LED | Vit |
|------------|---|-------------|-----|

Program / funktioner

| | |
|----------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Teknisk specifikation



| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Antal ljuskällor | 2 | Antal filter | 3 |
| Typ av lampa | LED | Fettfilter | Aluminium |
| Effekt lampa | 7,4 W | Indikator för filterbyte | Ja |
| Dimmer | Ja | Luftutlopp | 150 mm |
| Ljusets färgtemperatur, intervall | 2700 - 4000 K | Minsta avstånd till gashäll | 750 mm |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 820 m ³ /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Backventil | Ja |

| | Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 214 | 40 |
| Hastighet 2 | 334 | 51 |
| Hastighet 3 | 563 | 64 |
| Intensivläge | 741 | 70 |

Medföljande tillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood) | 56 kWh/a | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 39 dBA |
| Energiklass (EEC) | A | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) | 65 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE) | 33,1 | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 70 dBA |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A | Energieffektivitetsindex | 51,6 |
| Ljuseffektivitet (LE) | 21,1 lux/W | Mest effektiva luftflöde (Qbep) | 384 m ³ /h |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC) | B | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) | 482 Pa |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE) | 73,2 % | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) | 155 W |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D | Ljusets anslutningseffekt (WI) | 15 W |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin) | 214 m ³ /h | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) | 390 lux |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) | 563 m ³ /h | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) | 65 dBA |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost) | 741 m ³ /h | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 293 W | Sladdens längd | 1500 mm |
| Spänning | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej |
| Frekvens | 50-60 Hz | | |


Även tillgängligt

Andra tillgängliga
färger

Matt Black

Andra tillgängliga
färgkoder

KLT19L4MB

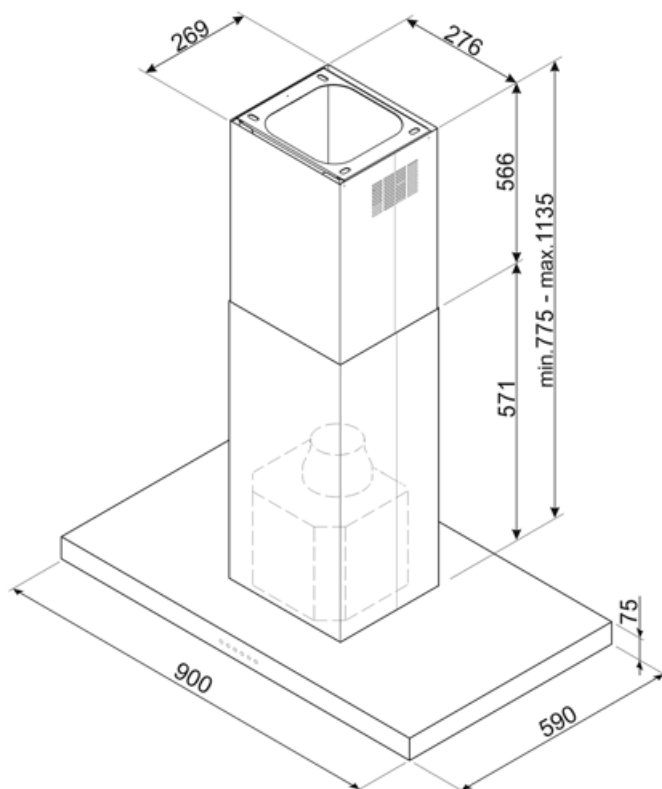

Kompatibela Tillbehör



FLT6











Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå |  | Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt. |
|  | Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas. |  | Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket. |
|  | Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs. |  | Anslutning mellan spis och fläkt |
|  | Belysning med reglerbar ljusstyrka |  | Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt |