

KLTI9L4MB

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Målat material + glas
EAN-kod	8017709312275
Estetik	Universiell
Färg	Mattsvart
Typ av glas	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

							
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3				
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium				
Effekt lampa	7.4 W	Indikator för filterbyte	Ja				
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm				
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700° - 4000° °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm				
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm				
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja				

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	214	40
Hastighet 2	334	51
Hastighet 3	563	64
Intensivläge	741	70

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	56 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	33.1	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0.49 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0.49 W
Ljuseffektivitet (LE)	21.1 lux/W	Energieffektivitetsindex	51.6
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	384 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73.2 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	482 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	155 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	214 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	15 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	563 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	390 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	741 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	39 dBA		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	293 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm


Även tillgängligt

Andra tillgängliga
färger

Matt Black

Andra tillgängliga
färgkoder

KLT19L4MB

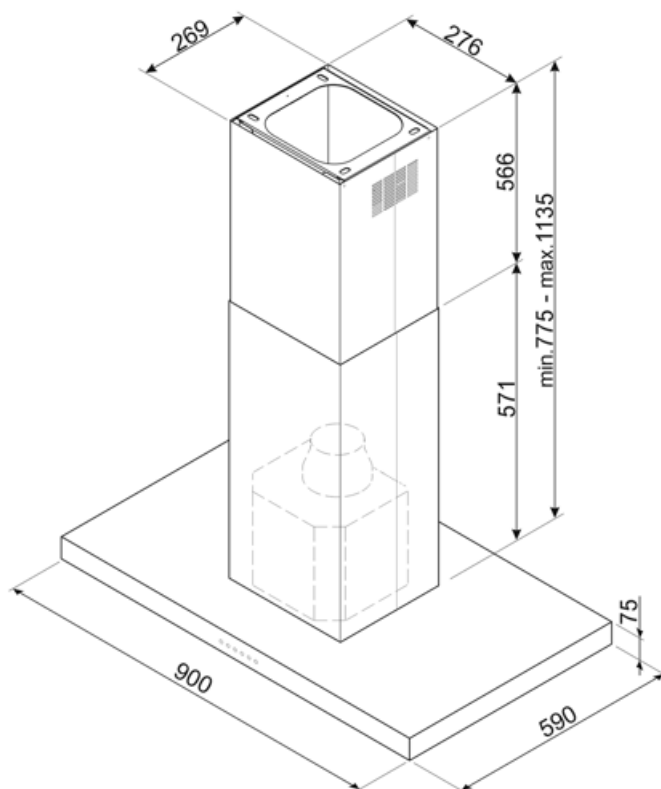

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
	Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt

Benefit (TT)

Touch display back lighted white

Intuitive and immediate usability thanks to the elegant white LED backlit touch display

Autovent 2.0

Centralized and practical control via Bluetooth connection between hob and hood

The Auto-Vent 2.0 system enables automatic hood management through connection with the hob: both appliances switch on simultaneously, and the extraction power adjusts in real time to the cooking intensity.