KLTI9L4X

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Frithængende emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål + glas
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709312268
Hættebredde	90 cm
Æstetik	Universal
Farve	Rustfrit stål og glas
Finish	Mat
Glastype	Sort
Logo	Silketryk



Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	BOOST
24-timers luftfilter-funktion	24
Timerindstillinger	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaber

Antal lamper	2	**Antal filtre**	3
Type af lamper	LED	**Fedtfiltre**	Aluminium
Lys effekt	7,4 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Lysfarvetemperaturområde	2700 - 4000 K	**Minimumsafstand fra GAS kogeplade**	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m³/h	**Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Kontraventil**	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m³/h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	214	40
Hastighed 2	334	51
Hastighed 3	563	64
Intensiv hastighed	741	70

Medfølgende tilbehør

Rørreduktion	Ja

Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	56 kWh/a
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	33,1
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A
Belysningens effektivitet (LE)	21,1 lux/W
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	B
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	73,2 %
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	214 m³/h
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	563 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	741 m³/h


Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	39 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	65 dBA
Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)	70 dBA
Energieffektivitetsindeks for første hulrum	51,6
Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	384 m³/h
Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	482 Pa
Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	155 W
Normal effekt på lys-systemet (WI)	15 W
Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezonen (Emiddle)	390 lux
Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	65 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	293 W	**Kabellængde**	1500 mm
Spænding	220-240 V	**Stik**	Nej
Frekvens (Hz)	50-60 Hz		

Fås også

Alternative farver kan leveres	Matt Black	**Tilgængelige farver**	KLTI9L4MB

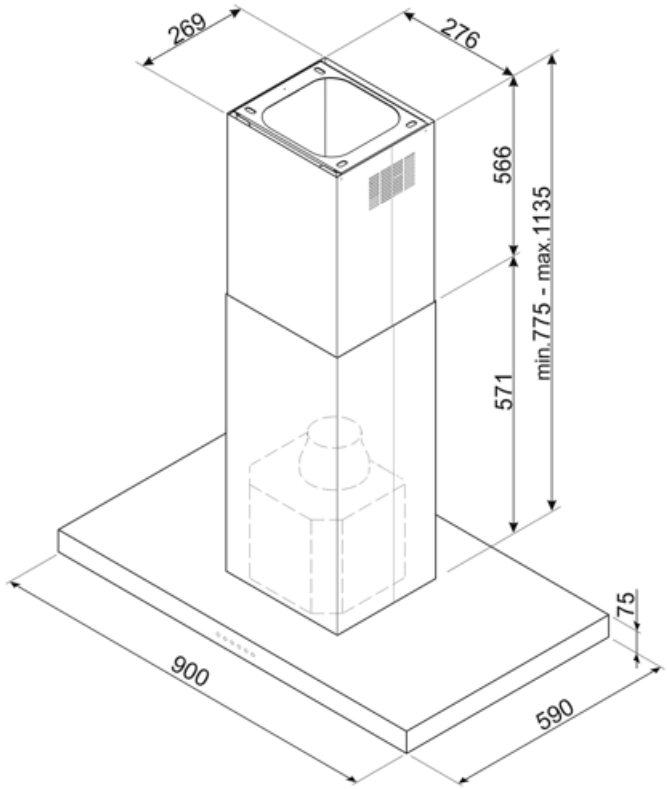


Compatible Accessories




KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITFCKBTR

1 stk regenererbart* kulfilter der passer til alle KBT/KBCT emhættemodeller. * Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til 12 gange og tørres i ovnen på maks. 90° i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stk aktivt kulfilter til KBT* / KBCT* emhættemodeller

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Forbindelse mellem kogeplade og emhætte



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Indstillelig hvid fra varm til kold



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.