

# KLTI9L4X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Inselhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Edelstahl + Glas
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709312268
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl/Glas
Oberfläche	Gebürstet
Glasart	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	7,4 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	820 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
		Luftrückschlagklappe	Ja

Motorleistung 275 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	214	40
Leistungsstufe 2	334	51
Leistungsstufe 3	563	64
Intensiv	741	70

## Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

## Technische Daten / Energielabel

		Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) 56 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 39 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 65 dBA	
Fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	33,1	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 70 dBA	
Klasse für die fluidodynamische Effizienz (FDEhood)	A	Energieeffizienzindex (EEI hood) 51,6	
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	21,1 lux/W	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 384 m <sup>3</sup> /h	
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	B	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 482 Pa	
Fettabscheidegrad (GFEhood)	73,2 %	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 155 W	
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Beleuchtungsleistung Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 15 W	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	214 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 390 lux	
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	563 m <sup>3</sup> /h		
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	741 m <sup>3</sup> /h		


## Elektrischer Anschluss

Elektr.	293 W	Länge Netzkabel	1500 mm
Gesamtanschußwert		Netzstecker	Nein
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

## Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Schwarz-Matt

Weitere Farbvarianten KLTI9L4MB

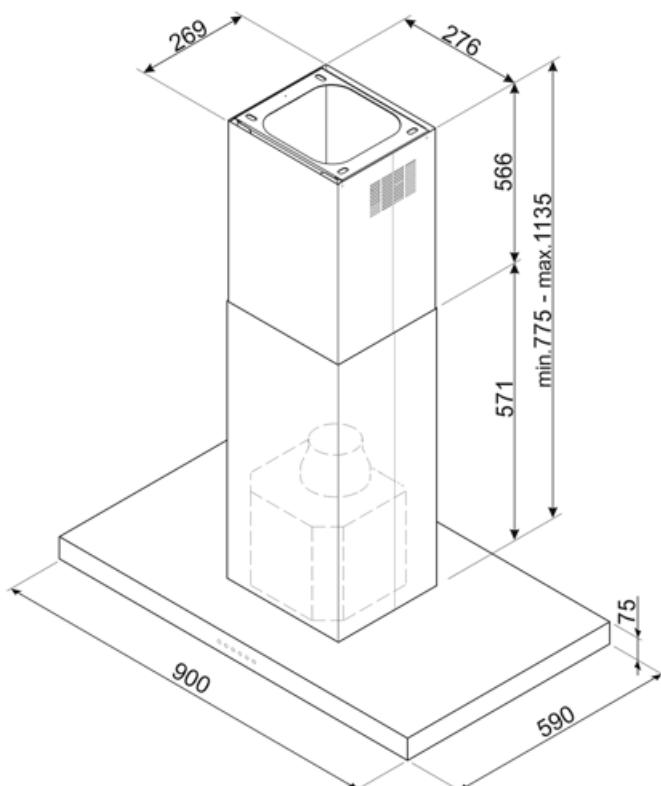


## Kompatibel Zubehör

### KITALLFC




Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50°C), Trocknen bei max. 180°C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp



### KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT\* KBCT\*

### KITFCKBTR



Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT\*, KBCT\*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

## Symbols glossary

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.		Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit
	Energy efficiency class A		Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung
	Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an		Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung
	Weiße LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt		Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung