

KLT19L4X





| | |
|---------------------|---------------------------|
| Familia | Campana |
| Tipo Campana | Decoración isla |
| Diseño | Forma de T |
| Filtración | Extracción |
| Control electrónico | Sí |
| Material | Acero inoxidable + Vidrio |
| Tipo de inox | Cepillado |
| Código EAN | 8017709312268 |
| Ancho | 90 cm |
| Estética | Universal |
| Color | Stainless Steel and Glass |
| Acabado | Satinado |
| Tipo de vidrio | Negro |
| Logo | Serigrafiado |



Mandos

| | | | |
|----------------------|---|-----------|--------|
| Regulación de mandos | Control táctil retroiluminado Blanco | Color Led | Blanco |
|----------------------|---|-----------|--------|

Programas/Funciones

| | |
|---------------------------------|---|
| N.º de velocidades | 3 |
| Velocidad intensiva |  |
| Función purificación 24 hs |  |
| Opciones de programación tiempo |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Características técnicas



| | | | |
|--|---------------|---|----------|
| Nº de Luces | 2 | Nº de Filtros | 3 |
| Tipo de Luz | LED | Filtros antigrasa | Aluminio |
| Potencia luz | 7,4 W | Indicador cambio de filtros | Sí |
| Intensidad de luz regulable | Sí | Diámetro embocadura motor | 150 mm |
| Light color temperature range | 2700 - 4000 K | Distancia mínima de la encimera de gas | 750 mm |
| Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0) | 820 m³/h | Distancia mínima de la encimera eléctrica | 650 mm |

Potencia motor 275 W Válvula de retención Sí

| | Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---------------------|--|------------------------------------|
| Velocidad 1 | 214 | 40 |
| Velocidad 2 | 334 | 51 |
| Velocidad 3 | 563 | 64 |
| Velocidad intensiva | 741 | 70 |

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética



| | | | |
|---|------------|--|----------|
| Consumo anual (AEChood) | 56 kWh/a | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin) | 39 dBA |
| Clase eficiencia energética (EEC) | A | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) | 65 dBA |
| Eficiencia Fluidodinámica (FDE) | 33,1 | Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost) | 70 dBA |
| Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC) | A | Índice de eficiencia energética primera cavidad | 51,6 |
| Clase de eficiencia de iluminación (LE) | 21,1 lux/W | Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 384 m³/h |
| Eficiencia de iluminación (LEC) | B | Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) | 482 Pa |
| Eficiencia de filtrado de grasa (GFE) | 73,2 % | Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) | 155 W |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) | D | Potencia normal sistema de luz (WI) | 15 W |
| Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin) | 214 m³/h | Iluminación media sobre la superficie de cocción | 390 lux |
| Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax) | 563 m³/h | | |
| Flujo de aire en posición reforzada Qboost) | 741 m³/h | | |

Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 65 dBA

Conexión eléctrica


| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 293 W | Longitud del cable de alimentación | 1500 mm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | No |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

Disponible también

Otros colores disponibles

Negro mate

Códigos de otros colores disponibles KLT19L4MB

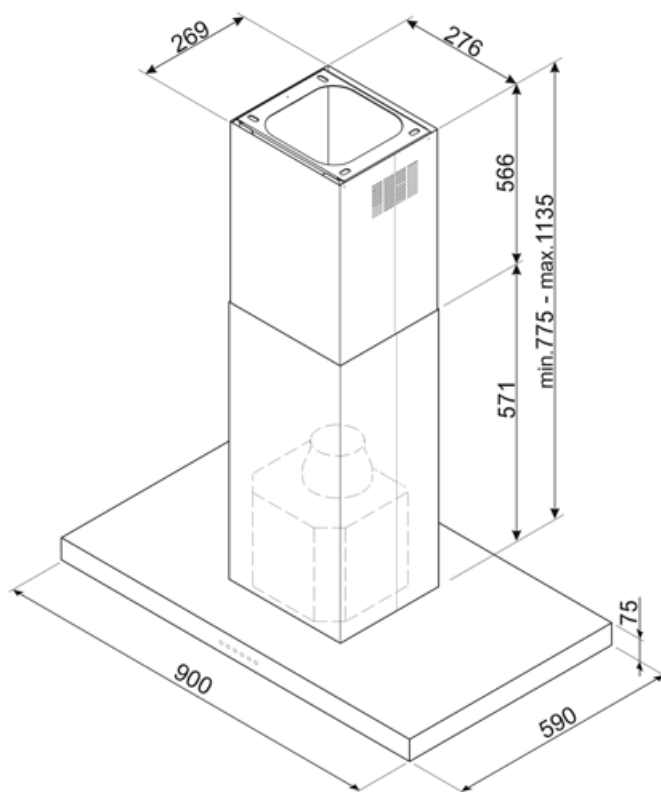

Accesorios Compatible




KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



KITFCKBT











1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 filtro de carbón vegetal Regenerable * apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 237,5x245x10 mm

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas. |  | Energy efficiency class A |
|  | Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica. |  | Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente. |
|  | Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado. |  | Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo. |
|  | Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes. |  | Connection between hob and hood |
|  | Dimmering Lights |  | Tunable white from warm to cold. |