

# KLTI9L4X

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs + lasi
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709312268
Liesikuvun leveys	90 cm







## Estetiikka

Estetiikka	Universale	Lasin tyyppi	Musta
Väri	Ruostumaton teräs ja lasi	Logo	Silkkipainettu
Pinnan viimeistely	Harjattu		

## Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	LED väri	Valkoinen
-------------	--	----------	-----------

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini


Valon tehokkuus	7.4 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värin lämpötila-alue	2700° - 4000° °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	214	40
Nopeus 2	334	51
Nopeus 3	563	64
Suurin nopeus	741	70

## Vakiovarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

## Suorituskyky/energiamerkintä


			
Vuotuinen energiankulutus	56 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierronnopeudella (SPEboost)	70 dBA
FDE	33.1	Energiankulutus Off tilassa	0.49 W
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus standby tilassa	0.49 W
Valon tehokkuus (LF)	21.1 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	51.6
Valon tehokkuus (LEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	384 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	73.2 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	482 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	155 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	214 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	15 W
Ilmavirta max nopeudella	563 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	390 lux
Ilmavirran nopeutin	741 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	39 dBA		

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	293 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1500 mm

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Matt Black	Muunvärisen mallin koodi	KLT19L4MB
------------------	------------	--------------------------	-----------

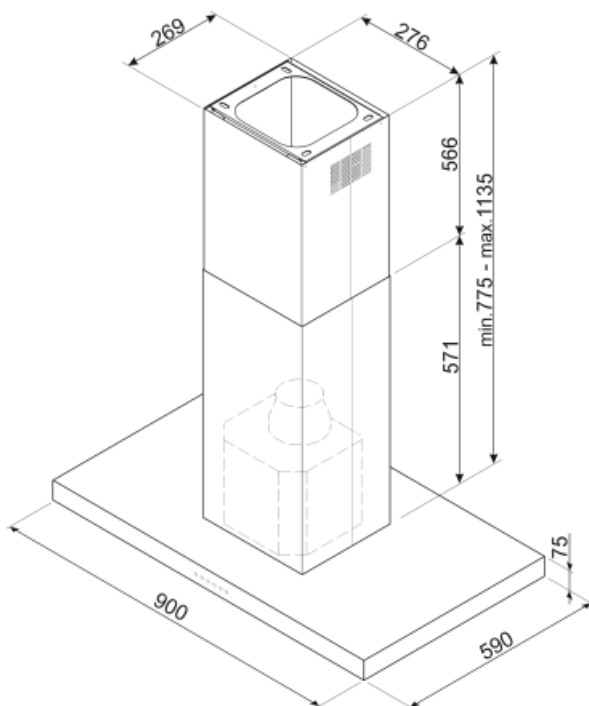

---

## Not included accessories

---


### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)









### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa



## Symbols glossary (TT)

	24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.		Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
	Yhteys tason ja liesituulettimen välillä		Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Himmentimet
	Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.		Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
	Voidaan säätää lämpimästä kylmään		Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.