# KLTI9L4X

| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Páraelszívó |
| **Páraelszívó típusa** | Dekoratív sziget páraelszívó |
| **Design** | T-Shape |
| **Elszívás** | Elszívás |
| **Elektronikus vezérlés** | Igen |
| **Anyag** | Rozsdamentes acél + üveg |
| **Acél típusa** | Szálcsiszolt |
| **EAN kód** | 8017709312268 |
| **Páraelszívó szélessége** | 90 cm |
| **Design család** | Universale |
| **Szín** | Rozsdamentes acél és üveg |
| **Felületkezelés** | Szatén |
| **Üveg típusa** | Fekete |
| **Logo** | Silk screen |



## Kezelő elemek

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vezérlés** | Fehér háttérvilágítású érintővezérlés | **LED színe** | Fehér |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Fokozatok száma** | 3 |
| **Intenzív sebesség** | |
| **24 órás szellőztetés funkció** | |
| **Időbeállítási lehetőségek** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 2 | **Szűrők száma** | 3 |
| **Világítás típusa** | LED | **Zsírszűrők** | Alumínium |
| **Világítás teljesítménye** | 7.4 W | **Szűrőcsere figyelmeztetés** | Igen |
| **Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód** | Igen | **Kivezető nyílás** | 150 mm |
| **Világítás színhőmérséklet-tartománya** | 2700 - 4000 K | **Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL** | 750 mm |
| **Szabad kivezetés maximális légszállítása** | 820 m³/h | **Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL** | 650 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motorteljesítmény** | 275 W | **Visszacsapó szelep** | Igen |

| | Légszállítás IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| 1. sebességfokozat | 214 | 40 |
| 2. sebességfokozat | 334 | 51 |
| 3. sebességfokozat | 563 | 64 |
| Intenzív sebesség | 741 | 70 |

## Mellékelt tartozékok

| | |
|---|---|
| **Cső szűkítő** | Igen |

## Teljesítmény / Energiacímke

| | |
|---|---|
| **Éves energiafogyasztás (AEChood)** | 56 kWh/a |
| **Energiahatékonysági osztály (EEC)** | A |
| **Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** | 33.1 |
| **Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** | A |
| **Megvilágítási hatékonyság (LE)** | 21.1 lux/W |
| **Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** | B |
| **Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)** | 73.2 % |
| **Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)** | D |
| **Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** | 214 m³/h |
| **Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** | 563 m³/h |
| **Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)** | 741 m³/h |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** | 39 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** | 65 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)** | 70 dBA |
| **Energiahatékonysági mutató** | 51.6 |
| **Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** | 384 m³/h |
| **Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** | 482 Pa |
| **Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)** | 155 W |
| **Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)** | 15 W |
| **Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)** | 390 lux |


| | |
|---|---|
| **Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)** | 65 dBA |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 293 W | **Tápkábel hossza** | 1500 mm |
| | | **Csatlakozódugó** | Nem |
| **Feszültség** | 220-240 V | | |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Szintén elérhető

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours availible** | Matt Black | **Available colours** | KLTI9L4MB |

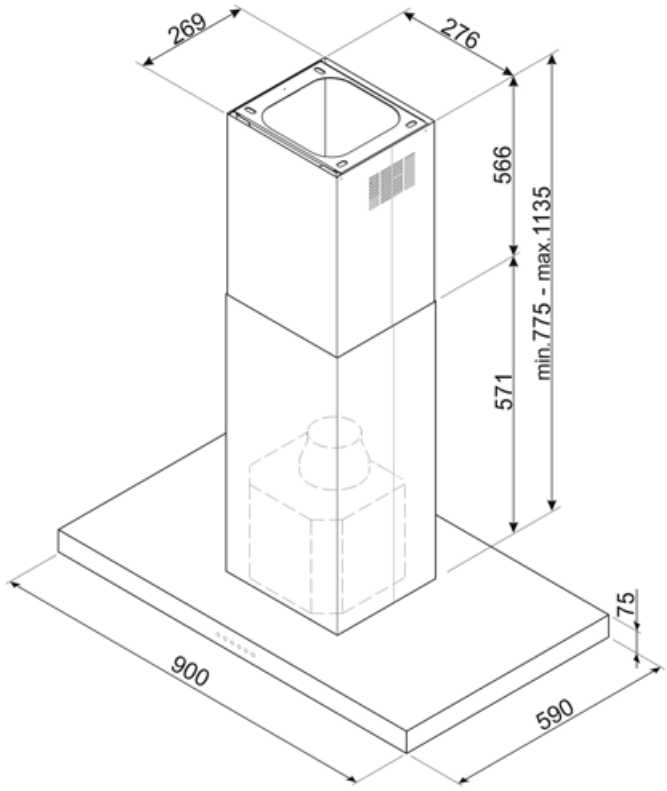


## Compatible Accessories




**KITALLFC**

Univerzális aktívszén-szűrő Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő mosogatógépben 50°C-on mosható (víz és megfelelő mosószer) és sütőben 180°C-on 25 percig szárítható



**KITFCKBTR**

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. * Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm



**KITFCKBT**

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

## Symbols glossary



24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.



A: Energiahatékonysági osztály



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.




Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.



Szabályozható fényerősség



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.



Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.