

KLTI9L4X

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Fritthengende kjøkkenvifte |
| Design | T flat |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709312268 |
| Hette bredde | 90 cm |







Estetisk linje

| | | | |
|----------|-------------------------|------------|------------|
| Estetikk | Universell | Glass Type | Sort |
| Farge | Rustfritt stål og Glass | Logo | Silketrykk |
| Finish | Satinert | | |

Kontroller

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|-----------|------|
| Kontrollinnstilling | Touch-kontroll bakbelyst hvit | Led farge | Hvit |
|---------------------|-------------------------------|-----------|------|

Programmer/funksjoner

| | |
|------------------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |
| 24-timers rensesfunksjon |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |
| Auto-vent 2.0 |  |

Tekniske egenskaper

| | | | |
|--|-------|--------------------------|-----------|
|      | | | |
| Antall lamper | 2 | Antall filtre | 3 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Aluminium |
| Lyseffekt | 7.4 W | Indikator for filterbyte | Ja |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| Dimmermodus | Ja | Luftutløp | 150 mm |
| Temperaturområde lampefarge | 2700° - 4000° °K | Minste avstand fra gasskomfyr | 750 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 820 m ³ /h | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm |
| Motoreffekt | 275 W | Tilbakeslagsventil | Ja |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 214 | 40 |
| Hastighet 2 | 334 | 51 |
| Hastighet 3 | 563 | 64 |
| Intensiv hastighet | 741 | 70 |

Standardtilbehør

| | |
|--------------|----|
| Rørreduksjon | Ja |
|--------------|----|

Kapasitets-/energietikett



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 56 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 65 dBA |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | A | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 70 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 33,1 | Strømforbruk i Avmodus (Po) | 0,49 W |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | A | Strømforbruk - hvilemodus (Ps) | 0,49 W |
| Belysning Effektivitet (LE) | 21,1 lux/W | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 | 51,6 |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | B | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 384 m ³ /h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 73,2 % | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 482 Pa |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | D | Målt strøm på beste virkningsgrad | 155 W |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin) | 214 m ³ /h | Normal styrke på lyssystem (WI) | 15 W |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 563 m ³ /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 390 lux |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost) | 741 m ³ /h | | |

Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) 39 dBA

Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) 65 dBA

Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt 293 W
Spenning 220-240 V

Frekvens 50-60 Hz
Lengde på ledning 1500 mm

Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger Matt Black

Andre tilgjengelige fargekoder KLT19L4MB

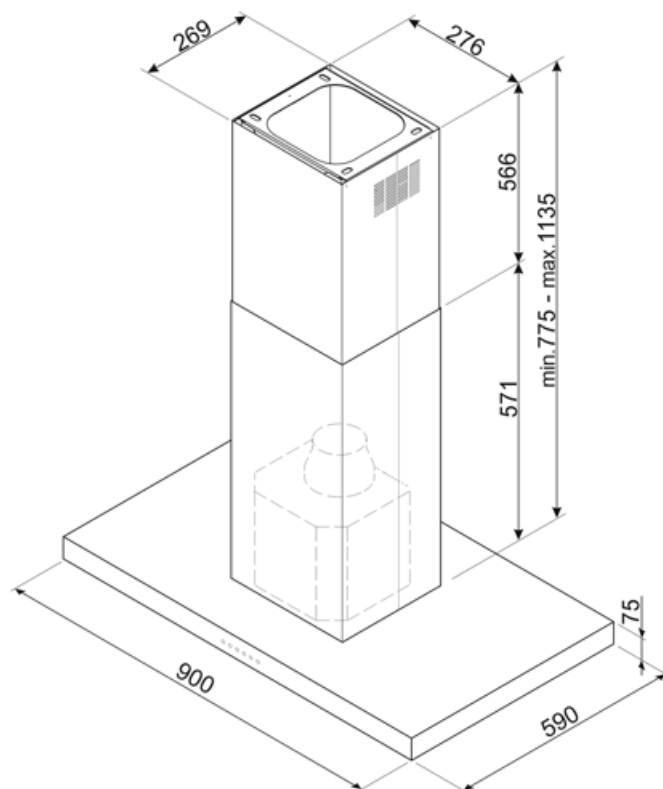

Not included accessories

FLT6











Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |  | Forbindelse mellom platetopp og hette |
|  | Dimmelys |  | Kan dimme fra varm til kald hvit |