

# KLTI9L4X





|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Produktgruppe        | Kjøkkenvifte               |
| Hettetype            | Fritthengende kjøkkenvifte |
| Design               | T flat                     |
| Uttrekking           | Utdrivning                 |
| Elektronisk kontroll | Ja                         |
| Materiale            | Rustfritt stål             |
| Type stål            | Børstet                    |
| EAN-kode             | 8017709312268              |
| Hette bredde         | 90 cm                      |
| Estetikk             | Universal                  |
| Farge                | Rustfritt stål og Glass    |
| Finish               | Satinert                   |
| Glass Type           | Sort                       |
| Logo                 | Silketrykk                 |



## Kontroller

|                     |                               |           |      |
|---------------------|-------------------------------|-----------|------|
| Kontrollinnstilling | Touch-kontroll bakbelyst hvit | Led farge | Hvit |
|---------------------|-------------------------------|-----------|------|

## Program / funksjoner

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Antall hastigheter           | 3   |
| Intensiv hastighet           |  |
| 24-timers rensefunksjon      |  |
| Tidsinnstillingsalternativer |  |
| Auto-vent 2.0                |  |

## Tekniske egenskaper



|                                |                       |                                    |           |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Antall lamper                  | 2                     | Antall filtre                      | 3         |
| Type lampe                     | LED                   | Fettfiltre                         | Aluminium |
| Lyseffekt                      | 7.4 W                 | Indikator for filterbytte          | Ja        |
| Dimmermodus                    | Ja                    | Luftutløp                          | 150 mm    |
| Temperaturområde               | 2700 - 4000 K         | Minste avstand fra gasskomfyr      | 750 mm    |
| lampefarge                     |                       | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm    |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 820 m <sup>3</sup> /h | Tilbakeslagsventil                 | Ja        |
| Motoreffekt                    | 275 W                 |                                    |           |

|                    | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1        | 214  | 40                              |
| Hastighet 2        | 334  | 51                              |
| Hastighet 3        | 563  | 64                              |
| Intensiv hastighet | 741  | 70                              |

## Medfølgende tilbehør

Rørreduksjon                      Ja

## Kapasitets-/energietikett



|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)        | 56 kWh/a              | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)  | 39 dBA                |
| Energi effektivitets klasse (EEC)        | A                     | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)  | 65 dBA                |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)     | 33.1                  | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 70 dBA                |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)    | A                     | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1                                       | 51.6                  |
| Belysning Effektivitet (LE)              | 21.1 lux/W            | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 384 m <sup>3</sup> /h |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC)      | B                     | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)                                     | 482 Pa                |
| Fett filtreringsutbytte (GFE)            | 73.2 %                | Målt strøm på beste virkningsgrad   | 155 W                 |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | D                     | Normal styrke på lyssystem (WI)   | 15 W                  |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin)         | 214 m <sup>3</sup> /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)                      | 390 lux               |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 563 m <sup>3</sup> /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)  | 65 dBA                |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)    | 741 m <sup>3</sup> /h |   |                       |

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt                      293 W                      Lengde på ledning                      1500 mm

---

|          |           |             |     |
|----------|-----------|-------------|-----|
| Spenning | 220-240 V | Støpseltype | Nei |
| Frekvens | 50-60 Hz  |             |     |

## Også tilgjengelig


---

Andre tilgjengelige  
farger

Matt Black

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KLT19L4MB

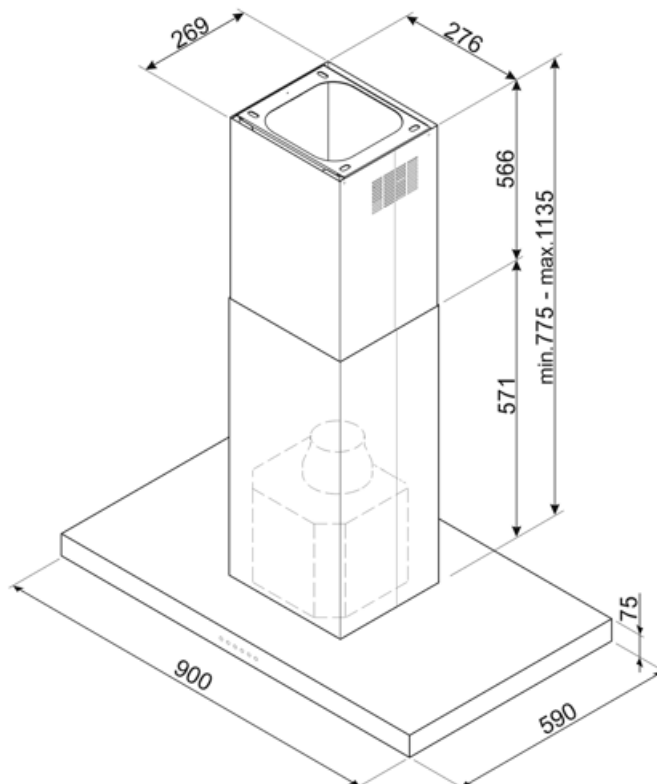

---


## Compatible Accessories

---




### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304  
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITFCKBT











1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

1 stk Kullfilter Regenererbart\* egnet for alle KBT/KBCT modeller. \* Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                            |
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.   |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.  |  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.              |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.  |  | Forbindelse mellom platetopp og hette   |
|  | Dimmelys   |  | Kan dimme fra varm til kald hvit  |