

# KLTI9L4X





Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fritthengende kjøkkenvifte
Design	T flat
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709312268
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Universal
Farge	Rustfritt stål og Glass
Finish	Satinert
Glass Type	Sort
Logo	Silketrykk



## Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakbelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	-------------------------------	-----------	------

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

## Tekniske egenskaper



Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
Lyseffekt	7.4 W	Indikator for filterbytte	Ja
Dimmermodus	Ja	Luftutløp	150 mm
Temperaturområde	2700 - 4000 K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	214	40
Hastighet 2	334	51
Hastighet 3	563	64
Intensiv hastighet	741	70

## Medfølgende tilbehør

Rørreduksjon                      Ja

## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	39 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	65 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	33.1	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	70 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	51.6
Belysning Effektivitet (LE)	21.1 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	384 m <sup>3</sup> /h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	482 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	73.2 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	155 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	D	Normal styrke på lyssystem (WI)	15 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	214 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	390 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	563 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	65 dBA
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	741 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt                      293 W                      Lengde på ledning                      1500 mm

---

Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

## Også tilgjengelig


---

Andre tilgjengelige  
farger

Matt Black

Andre tilgjengelige  
fargekoder

KLT19L4MB

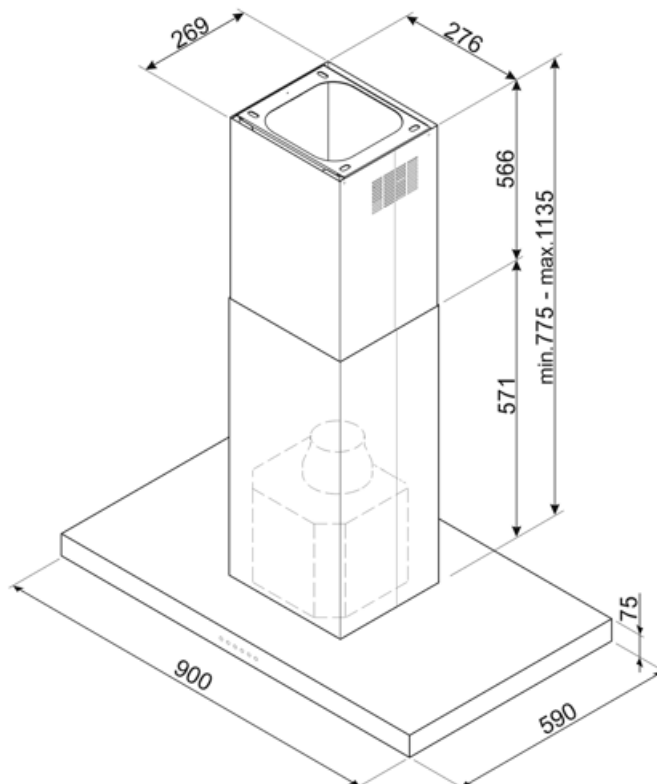

---

## Compatible Accessories

---




### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304  
Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



### KITFCKBT

1 stk aktivt karbonfilter for hettemodeller KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

1 stk Kullfilter Regenererbart\* egnet for alle KBT/KBCT modeller. \* Det kan vaskes i oppvaskmaskin opptil 12 ganger og tørkes i ovn ved max 90° i 60 min. mål 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary

	24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå.		Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.
	Forbindelse mellom platetopp og hette		Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Dimmelys
	Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.		Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.
	Kan dimme fra varm til kald hvit		Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.