KLTI9L4X

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Eilandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Stainless Steel + Glass
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312268
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrijstaal en glas
Afwerking	Geborsteld
Type glas	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	**Kleur LED**	Wit

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	7,4 W	**Indicator vervangen filter**	Ja
Dimmerfunctie	Ja	**Afvoer**	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	750 mm
Capaciteit P0	820 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	650 mm
Vermogen motor	275 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	214	40
Snelheid 2	334	51
Snelheid 3	563	64
Snelheid Intensief	741	70

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	56 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	33,1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	21,1 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	B
Vetfilterefficiëntie (GFE)	73,2 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	214 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	563 m³/h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	741 m³/h


Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	39 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	65 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Energie-efficiëntie-index	51,6
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	384 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	482 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	155 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	15 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	390 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	65 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	293 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Matt Black	**Codes andere beschikbare kleuren**	KLTI9L4MB

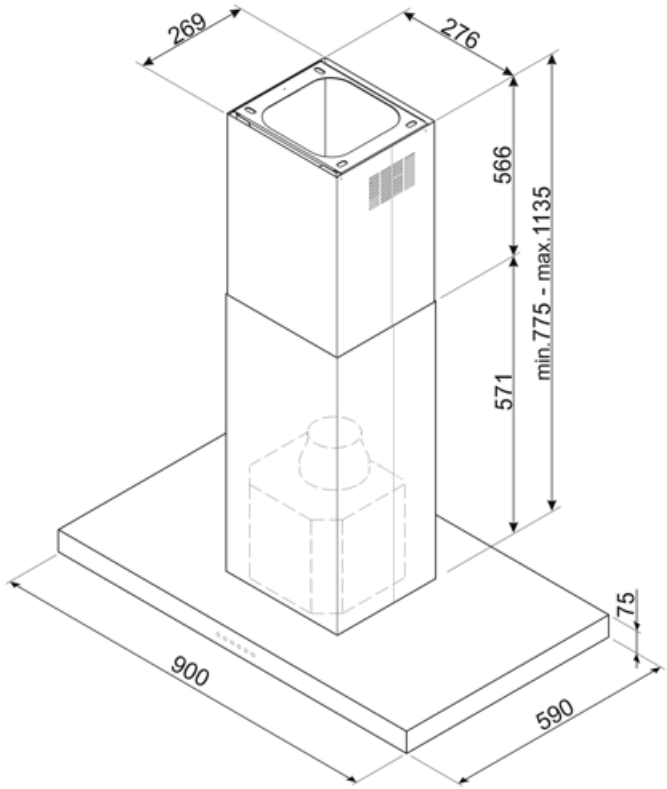


Compatibele Accessoires




KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel)en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCKBTR

Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenereerbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.

Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververst deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Connection between hob and hood



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Tunable white from warm to cold.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Dimmering Lights



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.