

KLTI9L4X

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Wyspowy okap kuchenny
Design	T-kształtny
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal Nierdzewna + Szkło
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709312268
Szerokość	90 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna i Szkło
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Kolor LED	Biały
-------------------	--	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	

Specyfikacja techniczna

				
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3	
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium	
Moc oświetlenia	7,4 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak	
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm	
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm	
Maksymalna objętość	820 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm	
Moc silnika	275 W			

Zawór zwrotny

Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	214	40
Prędkość 2	334	51
Prędkość 3	563	64
Prędkość intensywna	741	70

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury

Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	56 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	33,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A
Wydajność oświetlenia (LEhood)	21,1 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	B
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	73,2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	214 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	563 m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	741 m³/h

Poziom hałasu przy min wydajności	39 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	65 dBA
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51,6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	384 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	482 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	155 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	15 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	390 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	65 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa 293 W

Długość przewodu zasilającego (cm)

1500 mm

Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz

Wtyczka Nie


Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne

Czarny mat

Dostępne wersje kolorystyczne

KLT19L4MB

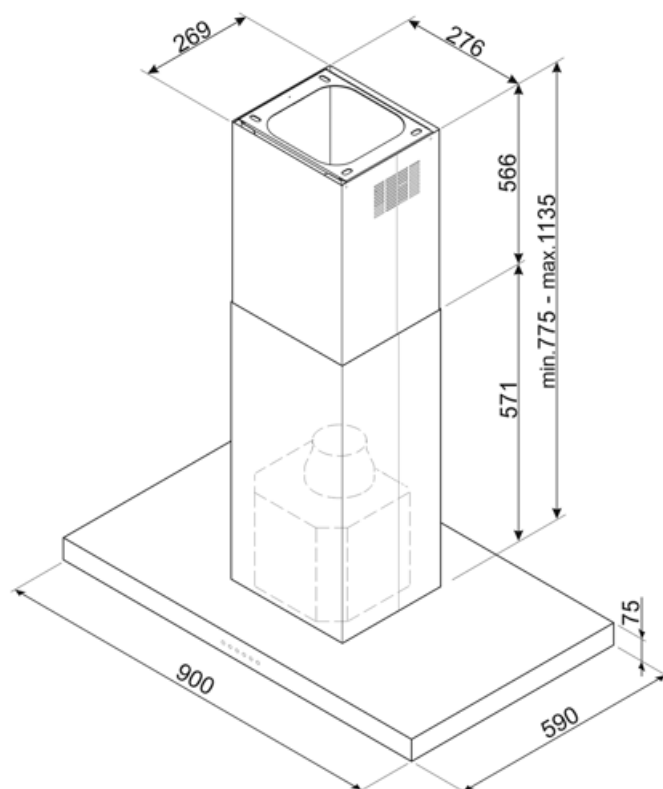


Kompatybilne Akcesoria




KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT



KITFCKBTR

Filtr węglowy, regenerowalny (1 szt.). Odpowiedni do wszystkich modeli KBT/KBCT. Można go myć w zmywarce do 12 razy i suszyć w piekarniku w temperaturze maks. 90° przez 60 min. Wymiary: 237,5x245x10 mm.

Słowniczek oznaczeń

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.		Połączenie między płytą grzewczą a okapem
	Przyciemnianie oświetlenia		Regulowana biel od cieplej do zimnej