KLTI9L4X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål + glas
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709312268
Bredd på fläkt	90 cm
Estetik	Universal
Färg	Rostfritt stål och glas
Finish	Matt
Typ av glas	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	**Färg på LED**	Vit

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

Antal ljuskällor	2	**Antal filter**	3
Typ av lampa	LED	**Fettfilter**	Aluminium
Effekt lampa	7.4 W	**Indikator för filterbyte**	Ja
Dimmer	Ja	**Luftutlopp**	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700 - 4000 K	**Minsta avstånd till gashäll**	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	**Minsta avstånd till elektrisk häll**	650 mm
Motoreffekt	275 W	**Backventil**	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	214	40
Hastighet 2	334	51
Hastighet 3	563	64
Intensivläge	741	70

Medföljande tillbehör

Rörförminskare	Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	56 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	33.1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	21.1 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	B
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73.2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	214 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	563 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	741 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	39 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Energieffektivitetsindex	51.6
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	384 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	482 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	155 W
Ljusets anslutningseffekt (Wl)	15 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	390 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	293 W
Spänning	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Sladdens längd	1500 mm
Typ av kontakt	Nej

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Matt Black	**Andra tillgängliga färgkoder**	KLTI9L4MB

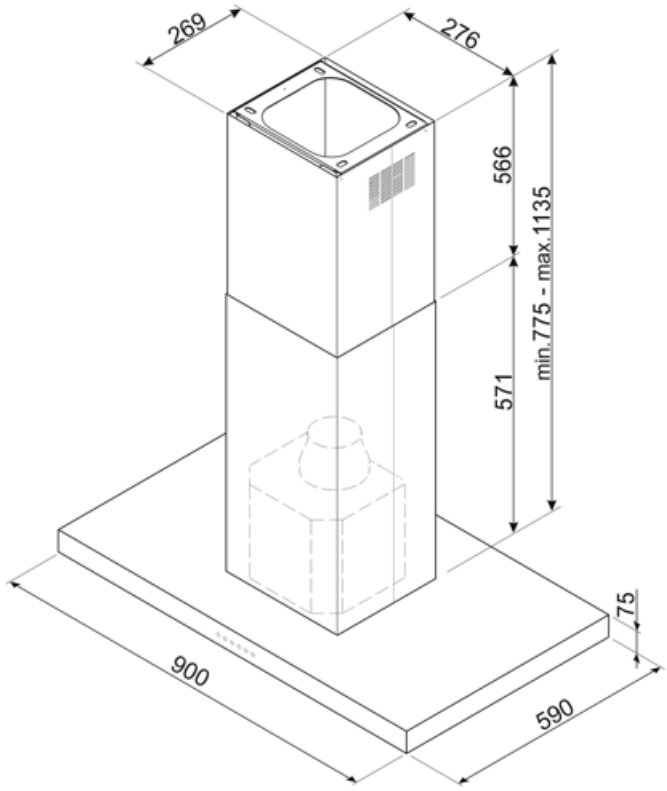


Kompatibela Tillbehör




KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304 Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C (med vatten och lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITFCKBTR

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm



KITFCKBT

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.

Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Anslutning mellan spis och fläkt



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Belysning med reglerbar ljusstyrka



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.