

KLTI9L4X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål + glas
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709312268
Bredd på fläkt	90 cm







Estetisk linje

Estetik	Universiell	Typ av glas	Svart
Färg	Rostfritt stål och glas	Logga	Med screentryck
Finish	Sidenmatt		

Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program/funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

    			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	7.4 W		

Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700° - 4000° K	Luftutlopp	150 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m ³ /h	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Motoreffekt	275 W	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
		Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m ³ /h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	214	40
Hastighet 2	334	51
Hastighet 3	563	64
Intensivläge	741	70

Standardtillbehör

Rörförminskare	Ja
----------------	----

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood)	56 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	33.1	Effektförbrukning i frånläge (Po)	0.49 W
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Effektförbrukning i viloläge (Ps)	0.49 W
Ljuseffektivitet (LE)	21.1 lux/W	Energieffektivitetsindex	51.6
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	384 m ³ /h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	73.2 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	482 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	155 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	214 m ³ /h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	15 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	563 m ³ /h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	390 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	741 m ³ /h		
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	39 dBA		

Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)

65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 293 W
Spänning 220-240 V


Frekvens 50-60 Hz
Sladdens längd 1500 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger Matt Black

Andra tillgängliga färgkoder

KLT19L4MB

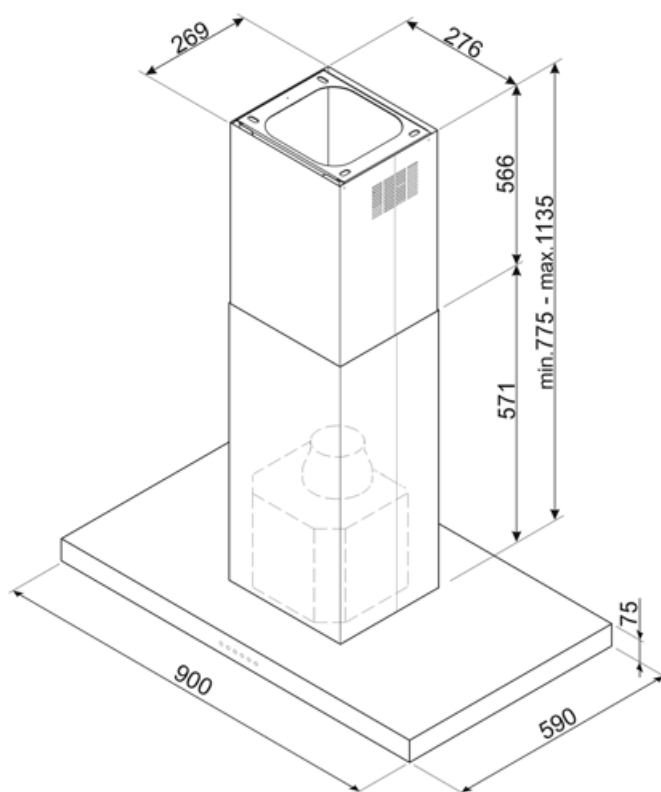

Tillbehör ingår ej

FLT6











Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary (TT)

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt