

KLTI9L4X

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Frihängande köksfläkt
Design	T platt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Material	Rostfritt stål + glas
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709312268
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål och glas
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation

				
Antal ljuskällor	2	Antal filter	3	
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium	
Effekt lampa	7.4 W	Indikator för filterbyte	Ja	
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm	
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700° - 4000° °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm	
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm	
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja	

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	214	40
Hastighet 2	334	51
Hastighet 3	563	64
Intensivläge	741	70

Standardtillbehör

Rörförminskare Ja

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEChood) 56 kWh/a
Energiklass (EEC) A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE) 33,1
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) A
Ljuseffektivitet (LE) 21,1 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC) B
Fettfiltreringseffektivitet (GFE) 73,2 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin) 214 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax) 563 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost) 741 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) 39 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax) 65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) 70 dBA
Energieffektivitetsindex 51,6
Mest effektiva luftflöde (Qbep) 384 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep) 482 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep) 155 W
Ljusets anslutningseffekt (WI) 15 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle) 390 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa) 65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 293 W **Frekvens** 50-60 Hz
Spänning 220-240 V **Sladdens längd** 1500 mm


Även tillgängligt

Andra tillgängliga
färger

Matt Black

Andra tillgängliga
färgkoder

KLT19L4MB

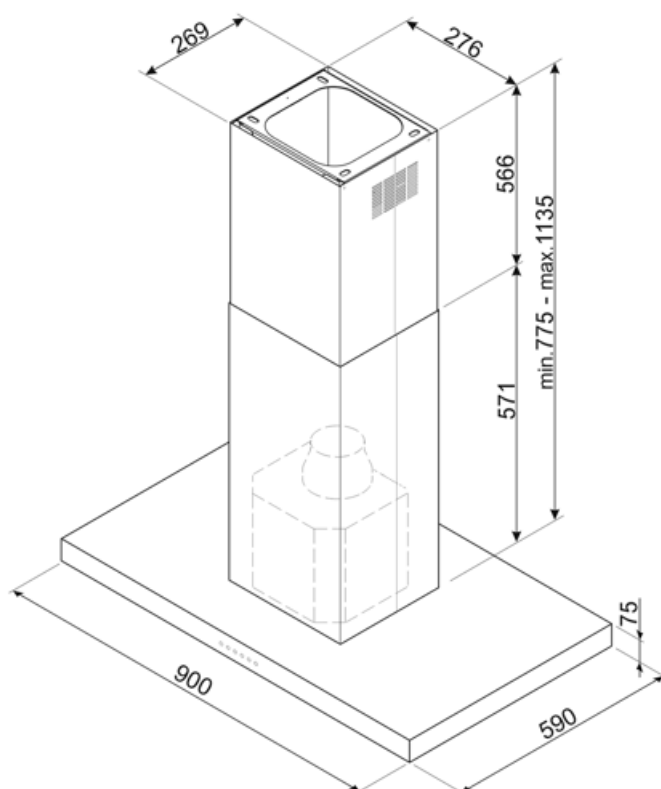

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Anslutning mellan spis och fläkt		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Belysning med reglerbar ljusstyrka
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.

Benefit (TT)

Pekskärmens baksida tänds vit

Intuitiv och omedelbar användbarhet tack vare den eleganta vita LED-bakgrundsbelysta pekskärmen

Autovent 2.0

Centraliserad och praktisk kontroll via Bluetooth-anslutning mellan häll och kåpa

Auto-Vent 2.0-systemet möjliggör automatisk kåphantering genom anslutning till hällen: båda apparaterna slås på samtidigt, och extraktionseffekten justeras i realtid till matlagningsintensiteten.