KLTI9L4X

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь + скло
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709312268
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавеющая сталь и стекло
Оздоблення	Матова
Тип скла	Чорний
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	7.4 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	750 мм
Максимальна продуктивність	820 м³/ч		

Потужність мотора	275 Вт

Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	214	40
2-га швидкість	334	51
3-тя швидкість	563	64
Інтенсивний режим	741	70

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки	Так

Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	56 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	33.1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	21.1 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	B
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	73.2 %
Клас фільтрації (GFEC)	D
Продуктивність на мінімальній швидкості	214 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	563 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	741 м³/ч

Акустичний тиск на мінімальній швидкості	39 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	65 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	70 дБ(A)
Клас енергоефективності	51.6
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	384 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	482 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	155 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	15 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	390 lux


Максимальний рівень шуму	65 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	293 Вт	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Напруга	220-240 В	**Тип електричної вилки**	Ні
Частота струму (Гц)	50-60 Гц		

Також доступні

Також доступні кольори	Чорний матовий	**Доступні кольори**	KLTI9L4MB

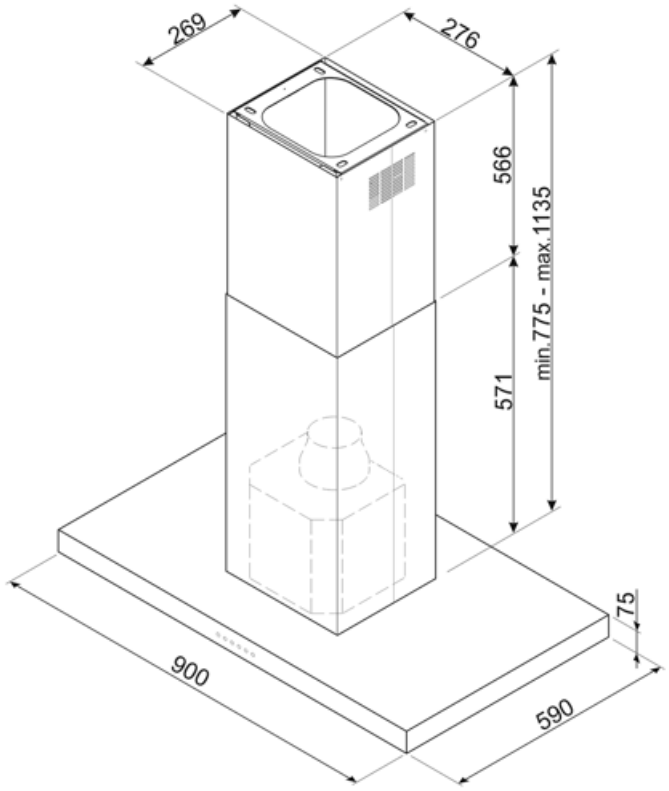


Compatible Accessories




KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Energy efficiency class A



Диммер подсветки



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.